



**T030MX840ELPW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR16**  
**Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für Deckenanbau- oder Pendelmontage. Version mit Notbeleuchtung**

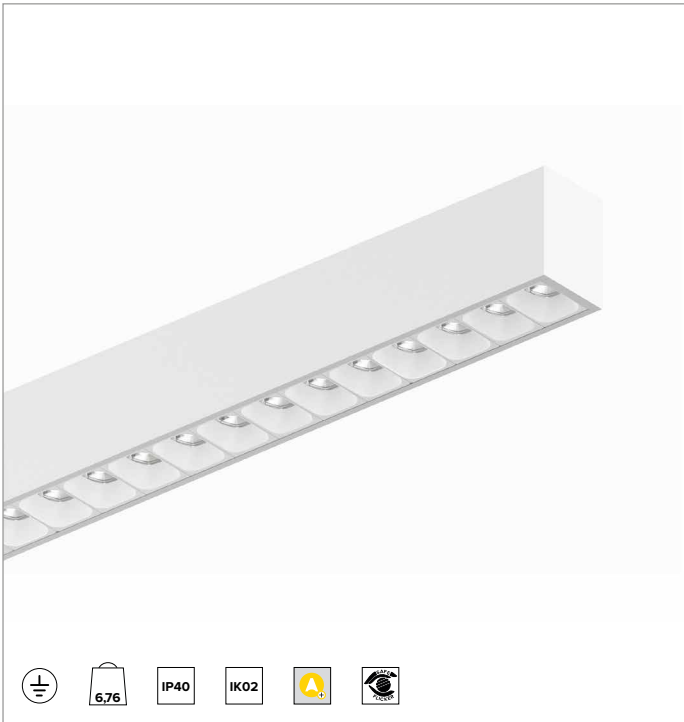

	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra80	75°	59°				
	Fixture Power	28W	1	1.54	1.14	2872	
	Source Flux	3616lm	2	3.08	2.28	718	
	Fixture Flux	3617lm	3	4.62	3.41	319	
	Efficacy	129lm/W	4	6.16	4.55	180	
6000770	I <sub>max</sub> =920cd/klm	I <sub>max</sub>	3326cd	5	7.71	5.69	115

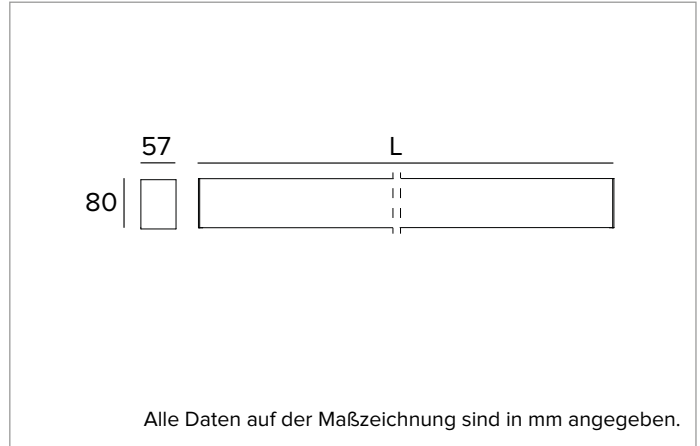

**LICHTQUELLE**

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra80.  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** C  
**Nennleistung:** 24W  
**Nenn-Lichtstrom:** 3616lm  
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Rf:** 84  
**Rg:** 95  
**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K  
**Lebensdauer (L80/B10):** 100000h tq +25°C

**BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE**

Direkte Lichtemission. Kontrolliertes Licht. UGR16 Optik: Optisches System aus Linsen mit differenzierten Facetten zur Optimierung der Lichtstromrichtung und zellulärer Optik aus blendreduzierendem Polycarbonat in Weiß (UGR<16 und L65<1500 cd/m<sup>2</sup> EN-12464-1).  
**Abstrahlung:** DIREKT  
**Optik:** ZELLULÄRE  
**Optische Effizienz:** 100%  
**Leuchten-Lichtstrom:** 3616lm  
**Leuchten-Lichtstrom der Notbeleuchtung BLF:** 21,5%  
**Lichtausbeute:** 129lm/W  
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 0 (RG 0 = kein Risiko)

**MECHANISCHE MERKMALE**

Gehäuse aus lackiertem stranggepresstem Aluminium mit 57mm Breite und Endkappen aus Polycarbonat. Obere Abdeckung aus weißem PVC.  
**Farbe und Oberfläche:** Weiß  
**Abmessungen:** L=2352mm  
**Gewicht:** 6,76Kg  
**Version:** LINEAR  
**Schutzart:** IP40  
**Mechanische Belastbarkeit:** IK02

**ELEKTRISCHE MERKMALE**

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber. Ausgestattet mit integriertem Notlichtset - Dauerschaltung (1h Autonomie nach 24h Aufladen).  
**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 28W  
**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz  
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 1  
**Treiberart / Steuerung:** ON-OFF (VERSION NOTBELEUCHTUNG) einschließlich Treiber: JA  
**Klasse F:** JA  
**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren  
**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C  
**Relative Luftfeuchtigkeit UR:** <85%

**INSTALLATION**

Zu ergänzen mit Montagezubehör für die Anbau- oder Pendelmontage.

**HINWEISE**

Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

**RECHTSVORSCHRIFTEN UND ZERTIFIZIERUNGEN**

CE.

**GARANTIE**

5 Jahre.

**HINWEISE**

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656



**T030MX840ELPW | LOGICO EASY Stand Alone 57 - UGR16**  
**Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für Deckenanbau- oder Pendelmontage. Version mit Notbeleuchtung**

**Zubehör**

**Deckenbaldachin**



Farbe Art.-Nr.

○ **A004W**

Baldachin mit 5-poliger Klemmleiste.  
 Elektrische Zuleitung nicht enthalten.

**Befestigungsbügel**



Art.-Nr.

**A006M**

Halterung für die Deckeninstallation (2 Stück).  
 Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.  
 Für LOGICO EASY 57.



Art.-Nr.

**A007M**

Halterung mit Einstellsystem für die Pendelmontage (2 Stück).  
 Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.  
 Für LOGICO EASY 57.

**Abhängung**



Version Art.-Nr.

L=6m **A008T**

L=5m **A008U**

L=4m **A008V**

L=3m **A008W**

L=2m **A008X**

L=1m **A008Y**

L=0,5m **A008Z**

Stahlseile (2 Stück).

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**