



# T032MWR940CAPW | RAY 115

## Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler

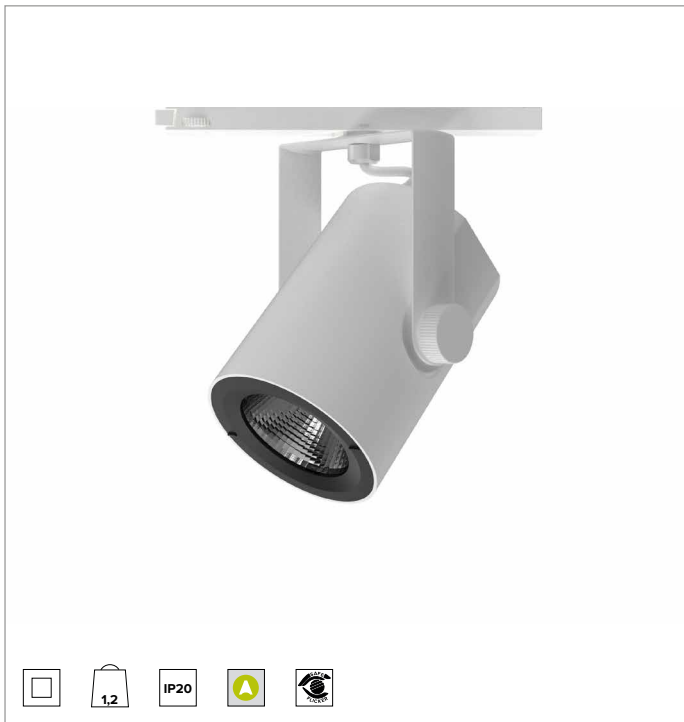

	4000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)
	Ra90		45°	
	Fixture Power	41W	1	0.84 7782
	Source Flux	5119lm	2	1.67 1946
	Fixture Flux	4448lm	3	2.51 865
	Efficacy	107lm/W	4	3.35 486
TS834	I <sub>max</sub> =1528cd/klm	I <sub>max</sub>	7822cd	5 4.18 311

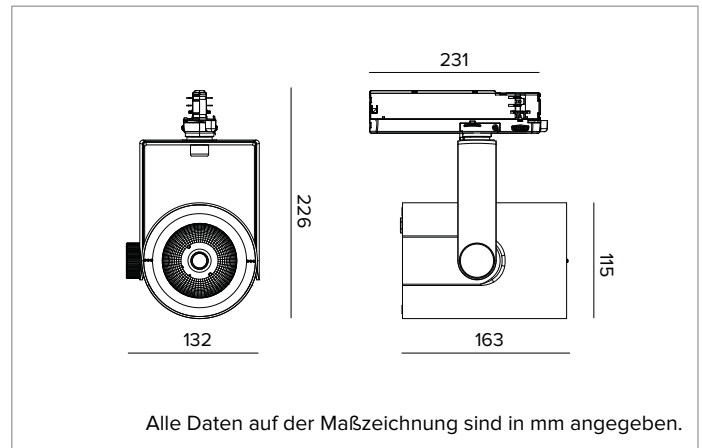

### LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra97 auf Anfrage  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** E  
**Nennleistung:** 36W  
**Nenn-Lichtstrom:** 5119lm  
**Farbwiedergabeindex:** 90  
**Rf:** 90  
**Rg:** 98  
**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K  
**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Reflektor mit ovalen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium. Austauschbare Reflektoren als Zubehör erhältlich.  
**Optik:** REFLEKTOR  
**Abstrahlwinkel:** MWFL  
**Optische Effizienz:** 87%  
**Leuchten-Lichtstrom:** 4448lm  
**Lichtausbeute:** 107lm/W  
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Frontring aus schwarzem lackiertem Polycarbonat. Ausrichtungsmöglichkeit auf vertikaler Ebene von 0° bis -90° und auf horizontaler Ebene bis 359°. Mechanische Arretierung der Ausrichtung auf vertikaler Ebene und Reibschluss-Arretierung der Ausrichtung auf horizontaler Ebene. Der Schwerpunkt bleibt unabhängig von der Ausrichtung immer auf einer Achse mit der Führungsschiene.  
**Farbe und Oberfläche:** Kreideweiß  
**Abmessungen:** 115  
**Gewicht:** 1,2Kg  
**Schutzart:** IP20

### ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronischer Treiber CASAMBI in den Adapter der Stromschiene integriert.  
**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 41W  
**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz  
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 2  
**Treiberart / Steuerung:** CASAMBI  
**einschließlich Treiber:** JA  
**Klasse F:** JA  
**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren  
**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

### INSTALLATION

Montage auf Stromschiene. Zur Verfügung steht optisches Zubehör, das mittels Zusatzring installiert werden kann.

### HINWEISE

Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

**T032MWR940CAPW | RAY 115**  
**Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler**

**Zubehör**

**Cut-off**



Ø mm	Art.-Nr.
80	<b>1T3142</b>

Abschirmungsrohr.  
 Ermöglicht es, die Lichtemission so zu fokussieren, dass der Randabfall des Abstrahlwinkels eliminiert wird.

**Blende**



Ø mm	Art.-Nr.
118	<b>A025</b>

Blendschutzklappen aus schwarz lackiertem Stahl.

**Optik**



Ø mm	Optik	Art.-Nr.
80	SP 14°	<b>A057SPR</b>
80	FL 25°	<b>A057MFR</b>
80	MWFL 45°	<b>A057MWR</b>

Austauschbare Reflektoren aus spiegelndem, anodisiertem Aluminium.  
 Erhältlich mit den Abstrahlwinkeln Spot, Flood und Medium Wide Flood.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**