



# T034ZMP930DADB | RAY 115 ZOOM

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler mit variablem Abstrahlwinkel



Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

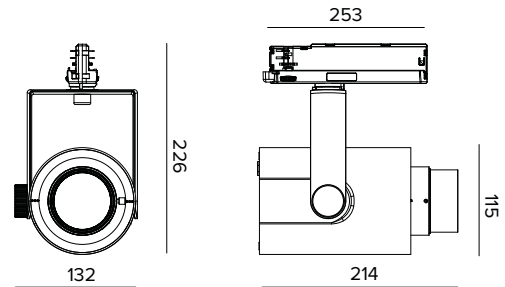

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

## LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra97 auf Anfrage  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** E  
**Nennleistung:** 25W  
**Nenn-Lichtstrom:** 3214lm  
**Farbwiedergabeindex:** 90  
**Rf:** 92  
**Rg:** 101  
**Ähnliche Farbtemperatur:** 3000K  
**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

## BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

ZOOM PRECISION: System der klassischen Art mit an der Lichtquelle variierbarem Fernobjektiv. Struktur aus schwarz seidenmatt anodisiertem Aluminium. Flache konvexe Linse aus optischem Glas, Reflektor aus und hochreflektierendem, anodisiertem Aluminium holografischer Diffusorfilter.  
**Optik:** HYBRID  
**Abstrahlwinkel:** SP-FL  
**Optische Effizienz:** Siehe Fotometrien  
**Leuchten-Lichtstrom:** Siehe Fotometrien  
**Lichtausbeute:** Siehe Fotometrien  
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

## MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Frontring aus schwarzem lackiertem Polycarbonat. Ausrichtungsmöglichkeit auf vertikaler Ebene von 0° bis -90° und auf horizontaler Ebene bis 359°. Mechanische Arretierung der Ausrichtung auf vertikaler Ebene und Reibschluss-Arretierung der Ausrichtung auf horizontaler Ebene. Der Schwerpunkt bleibt unabhängig von der Ausrichtung immer auf einer Achse mit der Führungsschiene.  
**Farbe und Oberfläche:** Tiefschwarz  
**Abmessungen:** 115  
**Gewicht:** 1,2Kg  
**Version:** ZOOM PRECISION  
**Schutzart:** IP20

## ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronischer Treiber DALI in den Adapter der Stromschiene integriert.  
**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 29W  
**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz  
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 2  
**Treiberart / Steuerung:** DALI  
**einschließlich Treiber:** JA  
**Klasse F:** JA  
**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren  
**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

## INSTALLATION

Montage auf Stromschiene.

## GARANTIE

5 Jahre.

## HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).


Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com


CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**T034ZMP930DADB | RAY 115 ZOOM**  
**Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler mit variablem Abstrahlwinkel**



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		11°			
Fixture Power	29W	1	0.20	12090		
Source Flux	3214lm	2	0.39	3023		
Fixture Flux	525lm	3	0.59	1343		
Efficacy	18lm/W	4	0.79	756		
TS1693	Imax=3762cd/klm	Imax	12090cd	5	0.99	484



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		31°			
Fixture Power	29W	1	0.55	4491		
Source Flux	3214lm	2	1.10	1123		
Fixture Flux	1187lm	3	1.66	499		
Efficacy	42lm/W	4	2.21	281		
TS1694	Imax=1414cd/klm	Imax	4545cd	5	2.76	180

**SP**

Leuchten-Lichtstrom	525lm
Lichtausbeute	18lm/W
Optische Effizienz	16%

**FL**

Leuchten-Lichtstrom	1187lm
Lichtausbeute	42lm/W
Optische Effizienz	37%

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

Technische Änderungen vorbehalten.