


T035NSL930CADB | RAY 75

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		10°			
	Fixture Power	11W	1	0.17	22320	
	Source Flux	957lm	2	0.34	5580	
	Fixture Flux	841lm	3	0.51	2480	
	Efficacy	79lm/W	4	0.68	1395	
TS1920	I _{max} =23323cd/klm	I _{max}	22320cd	5	0.85	893

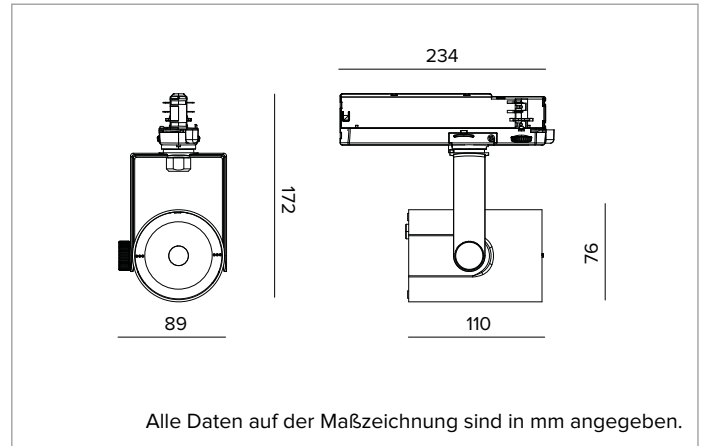

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra97 auf Anfrage
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: F
Nennleistung: 9,3W
Nenn-Lichtstrom: 957lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 92
Rg: 101
Ähnliche Farbtemperatur: 3000K
Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

TIR-Linse aus optischem PMMA. Austauschbaren Linsen als Zubehör erhältlich (ausgenommen Optik Narrow Spot).
Optik: LINSE
Abstrahlwinkel: NSP
Optische Effizienz: 88%
Leuchten-Lichtstrom: 841lm
Lichtausbeute: 79lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Frontring aus schwarzem lackiertem Polycarbonat. Ausrichtungsmöglichkeit auf vertikaler Ebene von 0° bis -90° und auf horizontaler Ebene bis 359°. Mechanische Arretierung der Ausrichtung auf vertikaler Ebene und Reibschluss-Arretierung der Ausrichtung auf horizontaler Ebene. Der Schwerpunkt bleibt unabhängig von der Ausrichtung immer auf einer Achse mit der Führungsschiene.
Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz
Abmessungen: 75
Gewicht: 0,53Kg
Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronischer Treiber CASAMBI in den Adapter der Stromschiene integriert.
Leistungsaufnahme der Leuchte: 11W
Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 2
Treiberart / Steuerung: CASAMBI
einschließlich Treiber: JA
Klasse F: JA
SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage auf Stromschiene. Zur Verfügung steht optisches Zubehör, das mittels Zusatzring installiert werden kann.

HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

T035NSL930CADB | RAY 75
Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler

Zubehör

Abdeckung



Ø mm	Art.-Nr.
50	1T4325

Asymmetrischer Blendschutz-Diffusorschirm aus eloxiertem Aluminium, mit schwarzer Außenlackierung.
 Einschließlich Lichtlanzen-Filter.
 Ermöglicht einen Wallwasher-Effekt.
 Kombinierbar mit den Optiken Spot und Flood.
 Für RAY 75-Versionen mit Linsenoptik.

Gitter



Ø mm	Art.-Nr.
50	1T4322

Blendschutzgitter.
 Mit Bienenwaben-Struktur aus schwarz lackiertem Metall.
 Einschließlich holographischem Diffusorfilter.
 Für RAY 75-Versionen mit Linsenoptik.

Filter





Ø mm	Art.-Nr.
50	1T4721

Holographischer Filter aus PMMA mit Lichtlanzen-Effekt. Ermöglicht eine ovale Form der Abstrahlung; in Kombination mit den Optiken Spot und Flood erscheint der Effekt noch intensiver.
 Für RAY 75-Versionen mit Linsenoptik.

Befestigungsbügel



Farbe	Art.-Nr.
	A058PW
	A058DB

Verstärkungselement für Strahler mit Anschluss für die Stromschiene Eurostandard Plus.
 Hinweise zur Kompatibilität und Nutzung finden sich in den Montagehinweisen der Strahler.
 Für die Montage von Ray 75 Strahlern an vertikalen Stromschienen.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI