



T035SPR940DADB | RAY 75

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		17°			
	Fixture Power	25W	1	0,30	14212	
	Source Flux	2833lm	2	0,59	3553	
	Fixture Flux	2181lm	3	0,89	1579	
	Efficacy	88lm/W	4	1,19	888	
TS989	Imax=5017cd/klm	Imax	14212cd	5	1,48	568

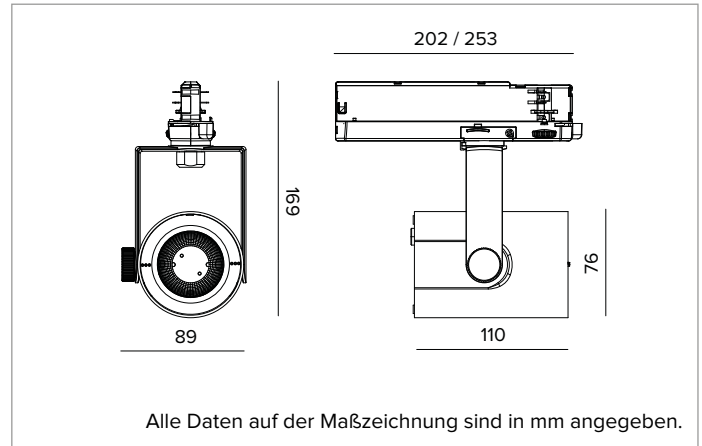

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra97 auf Anfrage

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E

Nennleistung: 21W

Nenn-Lichtstrom: 2833lm

Farbwiedergabeindex: 90

Rf: 90

Rg: 98

Ähnliche Farbtemperatur: 4000K

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Reflektor mit ovalen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium. Austauschbare Reflektoren als Zubehör erhältlich.

Optik: REFLEKTOR

Abstrahlwinkel: SP

Optische Effizienz: 77%

Leuchten-Lichtstrom: 2181lm

Lichtausbeute: 88lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Frontring aus schwarzem lackiertem Polycarbonat. Ausrichtungsmöglichkeit auf vertikaler Ebene von 0° bis -90° und auf horizontaler Ebene bis 359°. Mechanische Arretierung der Ausrichtung auf vertikaler Ebene und Reibschluss-Arretierung der Ausrichtung auf horizontaler Ebene. Der Schwerpunkt bleibt unabhängig von der Ausrichtung immer auf einer Achse mit der Führungsschiene.

Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz

Abmessungen: 75

Gewicht: 0,53Kg

Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronischer Treiber DALI in den Adapter der Stromschiene integriert.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 25W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 2

Treiberart / Steuerung: DALI

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage auf Stromschiene. Zur Verfügung steht optisches Zubehör, das mittels Zusatzring installiert werden kann.

HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

T035SPR940DADB | RAY 75
Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler

Zubehör

Optik



Ø mm	Optik	Art.-Nr.
52	SP 17°	A056SPR
52	FL 31°	A056FLR
52	MWFL 48°	A056MWR

Austauschbare Reflektoren aus spiegelndem, anodisiertem Aluminium.
 Erhältlich mit den Abstrahlwinkeln Spot, Flood und Medium Wide Flood.

Befestigungsbügel



Farbe	Art.-Nr.
○	A058PW
●	A058DB

Verstärkungselement für Strahler mit Anschluss für die Stromschiene Eurostandard Plus.

Hinweise zur Kompatibilität und Nutzung finden sich in den Montagehinweisen der Strahler.

Für die Montage von Ray 75 Strahlern an vertikalen Stromschienen.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI