


T036ZMP940CAPW | RAY 75 ZOOM

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler mit variablem Abstrahlwinkel



Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

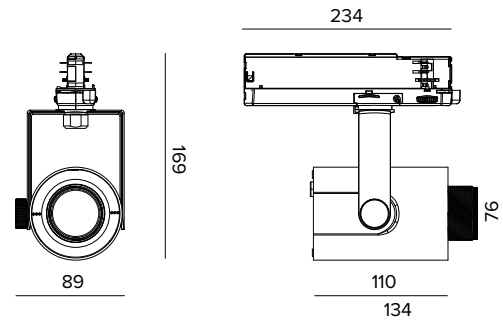

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra97 auf Anfrage

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: F

Nennleistung: 17W

Nenn-Lichtstrom: 1879lm

Farbwiedergabeindex: 90

Rf: 90

Rg: 98

Ähnliche Farbtemperatur: 4000K

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Version ZOOM PRECISION: System der klassischen Art mit an der Lichtquelle variierbarem Fernobjektiv. Teleskop-Optikhalterungen aus schwarzem eloxiertem und nicht-reflektierendem Aluminium. Fläche und konvexe Linse aus optischem Glas, Reflektor aus und hochreflektierendem, anodisiertem Aluminium und frontaler Diffusor aus PMMA.

Optik: HYBRID

Abstrahlwinkel: NSP-WFL

Optische Effizienz: Siehe Fotometrien

Leuchten-Lichtstrom: Siehe Fotometrien

Lichtausbeute: Siehe Fotometrien

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Frontring aus schwarzem lackiertem Polycarbonat. Ausrichtungsmöglichkeit auf vertikaler Ebene von 0° bis -90° und auf horizontaler Ebene bis 359°. Mechanische Arretierung der Ausrichtung auf vertikaler Ebene und Reibschluss-Arretierung der Ausrichtung auf horizontaler Ebene. Der Schwerpunkt bleibt unabhängig von der Ausrichtung immer auf einer Achse mit der Führungsschiene.

Farbe und Oberfläche: Kreideweiß

Abmessungen: 75

Gewicht: 0,53Kg

Version: ZOOM PRECISION

Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronischer Treiber CASAMBI in den Adapter der Stromschiene integriert.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 20W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 2

Treiberart / Steuerung: CASAMBI

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage auf Stromschiene.

HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

T036ZMP940CAPW | RAY 75 ZOOM
Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler mit variablem Abstrahlwinkel

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		9°			
Fixture Power	20W	1	0.16	13344		
Source Flux	1879lm	2	0.32	3336		
Fixture Flux	432lm	3	0.47	1483		
Efficacy	22lm/W	4	0.63	834		
TS1947	I _{max} =7102cd/klm	I _{max}	13344cd	5	0.79	534

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		64°			
Fixture Power	20W	1	1.24	1295		
Source Flux	1879lm	2	2.48	324		
Fixture Flux	1339lm	3	3.73	144		
Efficacy	69lm/W	4	4.97	81		
TS1946	I _{max} =699cd/klm	I _{max}	1314cd	5	6.21	52

NSP

Leuchten-Lichtstrom	432lm
Lichtausbeute	22lm/W
Optische Effizienz	23%

WFL

Leuchten-Lichtstrom	1339lm
Lichtausbeute	69lm/W
Optische Effizienz	71%

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

Technische Änderungen vorbehalten.