


T037WFR940DADB | ZENO 180

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler



		4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra90		52°	
	Fixture Power	42W	1	0.97	5357
	Source Flux	5213lm	2	1.94	1339
	Fixture Flux	4264lm	3	2.91	595
	Efficacy	103lm/W	4	3.88	335
TS1231	Imax=1028cd/klm	Imax	5357cd	5	4.85
				214	

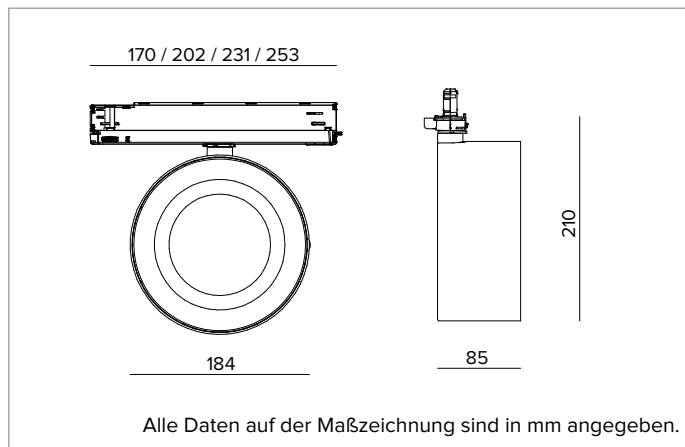

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra97 auf Anfrage

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E

Nennleistung: 36W

Nenn-Lichtstrom: 5213lm

Farbwiedergabeindex: 90

Rf: 90

Rg: 98

Ähnliche Farbtemperatur: 4000K

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Version Wide Flood mit Präzisionsoptik mit konvexen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium und holografischem Abdeckung aus PMMA.

Optik: REFLEKTOR

Abstrahlwinkel: WFL

Optische Effizienz: 82%

Leuchten-Lichtstrom: 4264lm

Lichtausbeute: 103lm/W

MECHANISCHE MERKMALE

Optikgehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium.

Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses auf vertikaler Ebene von 0 bis -90° und horizontal um 355°, mit Arretierung der Ausrichtung.

Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz

Gewicht: 1,5Kg

Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronischer Treiber DALI in den Adapter der Stromschiene integriert.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 42W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 2

Treiberart / Steuerung: DALI

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage auf Stromschiene. Erhältlich mit mechanischem und optischem Zubehör, installierbar mittels des Zusatzrings.

HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T037WFR940DADB | ZENO 180
Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler

Zubehör

Filter



Art.-Nr.

1T6054

Lichtlanzen-Filter.
Holographischer Filter aus PMMA
Ermöglicht eine ovale Form des Lichtbündels; in Kombination mit den Spot-Optiken
erscheint der Lichtlanzen-Effekt noch intensiver.
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.
Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

Gitter



Farbe



Art.-Nr.

1T6055

Blendschutzgitter.
Mit Bienenwaben-Struktur aus schwarz lackiertem Aluminium.
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.
Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

Cut-off



Farbe



Art.-Nr.

1T6056

Abschirmung aus schwarz lackiertem Stahl.
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.
Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.



Farbe



Art.-Nr.

1T6057

Asymmetrische Abschirmung aus schwarz lackiertem Stahl.
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.
Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

Blende



Farbe



Art.-Nr.

1T6058

Blendschutzklappen aus schwarz lackiertem Stahl.
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.
Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

Zubehör-Haltering



Farbe



Art.-Nr.

1T6500

Zubehör-Haltering aus lackiertem Aluminium.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI