


# T039MWR940CAPW | ZENO 130

## Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler



|               |                 |      |        |          |
|---------------|-----------------|------|--------|----------|
|               | 4000K           | H(m) | D(m)   | Emax(lx) |
|               | Ra90            |      | 46°    |          |
| Fixture Power | 29W             | 1    | 0.84   | 4540     |
| Source Flux   | 3243lm          | 2    | 1.68   | 1135     |
| Fixture Flux  | 2652lm          | 3    | 2.52   | 504      |
| Efficacy      | 90lm/W          | 4    | 3.37   | 284      |
| TS1222        | Imax=1417cd/klm | Imax | 4595cd | 5        |
|               |                 |      | 4.21   | 182      |

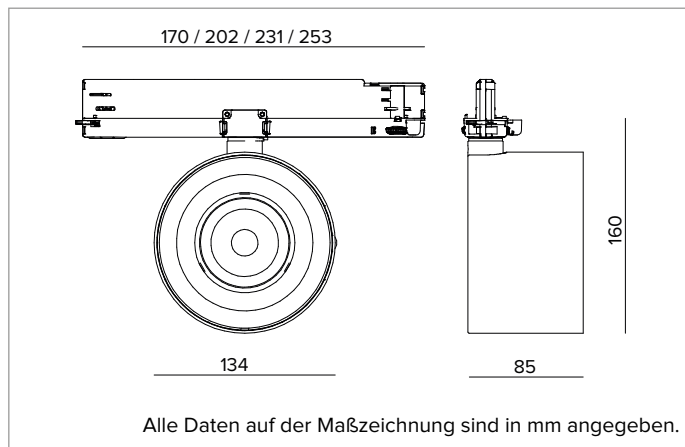

### LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra97 auf Anfrage

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** E

**Nennleistung:** 26W

**Nenn-Lichtstrom:** 3243lm

**Farbwiedergabeindex:** 90

**Rf:** 90

**Rg:** 98

**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K

**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Version Medium Wide Flood mit Präzisionsoptik mit konvexen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium und holografischem Abdeckung aus PMMA.

**Optik:** REFLEKTOR

**Abstrahlwinkel:** MWFL

**Optische Effizienz:** 82%

**Leuchten-Lichtstrom:** 2652lm

**Lichtausbeute:** 90lm/W

### MECHANISCHE MERKMALE

Optikgehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium.

Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses auf vertikaler Ebene von 0 bis -90° und horizontal um 355°, mit Arretierung der Ausrichtung.

**Farbe und Oberfläche:** Kreideweiß

**Gewicht:** 0,8Kg

**Schutzart:** IP20

### ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronischer Treiber CASAMBI in den Adapter der Stromschiene integriert.

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 29W

**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz

**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 2

**Treiberart / Steuerung:** CASAMBI

**einschließlich Treiber:** JA

**Klasse F:** JA

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

### INSTALLATION

Montage auf Stromschiene. Erhältlich mit mechanischem und optischem Zubehör, installierbar mittels des Zusatzrings.

### HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**T039MWR940CAPW | ZENO 130**  
**Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler**

**Zubehör**

**Filter**



Art.-Nr.

**1T6060**

Lichtlanzen-Filter.  
Holographischer Filter aus PMMA  
Ermöglicht eine ovale Form des Lichtbündels; in Kombination mit den Spot-Optiken  
erscheint der Lichtlanzen-Effekt noch intensiver.  
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.  
Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

**Gitter**



Farbe



Art.-Nr.

**1T6061**

Blendschutzgitter.  
Mit Bienenwaben-Struktur aus schwarz lackiertem Aluminium.  
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.  
Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

**Cut-off**



Farbe



Art.-Nr.

**1T6062**

Abschirmung aus schwarz lackiertem Stahl.  
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.  
Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.



Farbe



Art.-Nr.

**1T6063**

Asymmetrische Abschirmung aus schwarz lackiertem Stahl.  
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.  
Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

**Blende**



Farbe



Art.-Nr.

**1T6064**

Blendschutzklappen aus schwarz lackiertem Stahl.  
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.  
Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

**Zubehör-Haltering**



Farbe



Art.-Nr.

**1T6059**

Zubehör-Haltering aus lackiertem Aluminium.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**