


T039ZMP930DAPW | ZENO 130 Zoom

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler mit variablem Abstrahlwinkel



Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

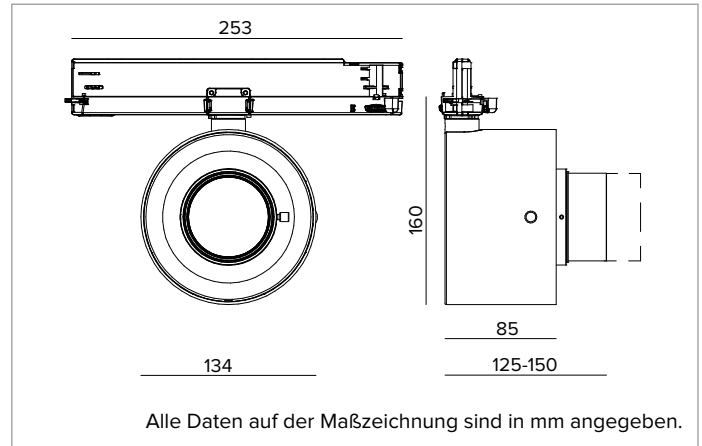

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra97 auf Anfrage
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E
Nennleistung: 25W
Nenn-Lichtstrom: 3214lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 92
Rg: 101
Ähnliche Farbtemperatur: 3000K
Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

ZOOM-System der klassischen Art mit an der Lichtquelle variierbarem Fernobjektiv für die Änderung des Lichtbündels von Spot zu Flood. Teleskop-Optikhalterungen aus schwarzem eloxiertem und nicht-reflektierendem Aluminium. Flache und konvexe Linse aus optischem Glas, Reflektor aus und hochreflektierendem, anodisiertem Aluminium und frontaler Diffusor aus PMMA. Werkzeuglose Einstellung. Sicherungssystem gegen Herabfallen beweglicher Teile.
Optik: ZOOM
Abstrahlwinkel: SP-FL
Optische Effizienz: Siehe Fotometrien
Leuchten-Lichtstrom: Siehe Fotometrien
Lichtausbeute: Siehe Fotometrien
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Optikgehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium.
 Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses auf vertikaler Ebene von 0 bis -90° und horizontal um 355°, mit Arretierung der Ausrichtung.
Farbe und Oberfläche: Kreideweiß
Gewicht: 0,85Kg
Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronischer Treiber DALI in den Adapter der Stromschiene integriert.
Leistungsaufnahme der Leuchte: 29W
Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 2
Treiberart / Steuerung: DALI
einschließlich Treiber: JA
Klasse F: JA
SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage auf Stromschiene.

HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).


Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T039ZMP930DAPW | ZENO 130 Zoom
Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler mit variablem Abstrahlwinkel



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		11°			
Fixture Power	29W	1	0.20	12090		
Source Flux	3214lm	2	0.39	3023		
Fixture Flux	525lm	3	0.59	1343		
Efficacy	18lm/W	4	0.79	756		
TS1693	Imax=3762cd/klm	Imax	12090cd	5	0.99	484



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		31°			
Fixture Power	29W	1	0.55	4491		
Source Flux	3214lm	2	1.10	1123		
Fixture Flux	1187lm	3	1.66	499		
Efficacy	42lm/W	4	2.21	281		
TS1694	Imax=1414cd/klm	Imax	4545cd	5	2.76	180

SP

Leuchten-Lichtstrom	525lm
Lichtausbeute	18lm/W
Optische Effizienz	16%

FL

Leuchten-Lichtstrom	1187lm
Lichtausbeute	42lm/W
Optische Effizienz	37%

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

Technische Änderungen vorbehalten.