


T040WWR930ELPW | ZENO 130 Applique

Professioneller LED-Strahler



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
Ra90		34°	54°				
Fixture Power	30W	1	1.06	1.16	1567		
Source Flux	3054lm	2	2.11	2.33	392		
Fixture Flux	1728lm	3	3.17	3.49	174		
Efficacy	59lm/W	4	4.23	4.65	98		
TS979	I _{max} =745cd/klm	I _{max}	2276cd	5	5.28	5.81	63

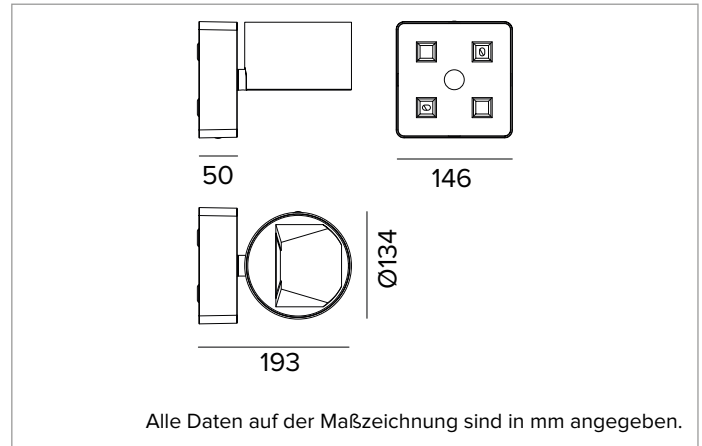

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra97 auf Anfrage
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: D
Nennleistung: 26W
Nenn-Lichtstrom: 3054lm
Farbwiedergabeindex: 90
Rf: 92
Rg: 101
Ähnliche Farbtemperatur: 3000K
SDCM: 2
Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Optisches System Wall Washer aus glänzendem und hochreflektierendem voreloxiiertem Aluminium, holographischem Schirm aus PMMA und einem schwarzen Abdeckelement aus Polymer.
Optik: WALL WASHER
Abstrahlwinkel: WW
Optische Effizienz: 57%
Leuchten-Lichtstrom: 1728lm
Lichtausbeute: 59lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Optikgehäuse und Betriebsgerät-Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses auf vertikaler Ebene von 0 bis -90° und horizontal um 355°, mit Arretierung der Ausrichtung.
Farbe und Oberfläche: Kreideweiß
Gewicht: 0,8Kg
Schutzart: IP40

ELEKTRISCHE MERKMALE

Integriertes elektronisches Betriebsgerät.
Leistungsaufnahme der Leuchte: 30W
Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung: ON-OFF
einschließlich Treiber: JA
Klasse F: JA
SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Stahlplatte für die Wandmontage.

HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI