


T041MFL930ELPW | ZENO 105

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler



		3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra90		24°	
	Fixture Power	19W	1	0.42	8192
	Source Flux	2247lm	2	0.84	2048
	Fixture Flux	1754lm	3	1.25	910
	Efficacy	92lm/W	4	1.67	512
TS1926	Imax=3646cd/klm	Imax	8192cd	5	2.09
					328

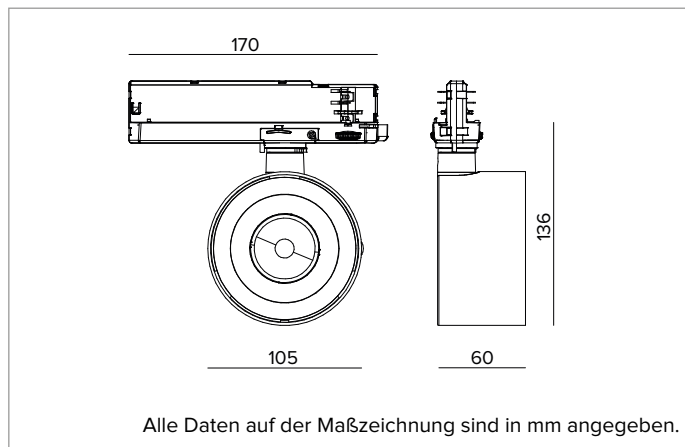

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra97 auf Anfrage

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: D

Nennleistung: 17W

Nenn-Lichtstrom: 2247lm

Farbwiedergabeindex: 90

Rf: 92

Rg: 101

Ähnliche Farbtemperatur: 3000K

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Flood-Version mit TIR-Linsen aus optischem PMMA.

Optik: LINSE

Abstrahlwinkel: FL

Optische Effizienz: 78%

Leuchten-Lichtstrom: 1754lm

Lichtausbeute: 92lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses auf vertikaler Ebene von 0 bis -90° und horizontal um 355°, mit Arretierung der Ausrichtung.

Farbe und Oberfläche: Kreideweiß

Gewicht: 0,8Kg

Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronischer ON-OFF Treiber in den Adapter der Stromschiene integriert.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 19W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 2

Treiberart / Steuerung: ON-OFF

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage auf Stromschiene. Erhältlich mit mechanischem und optischem Zubehör, installierbar mittels des Zusatzrings.

HINWEISE

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T041MFL930ELPW | ZENO 105
Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler

Zubehör

Filter



Art.-Nr.

1T6572

Lichtlanzen-Filter.
Holographischer Filter aus PMMA
Ermöglicht eine ovale Form des Lichtbündels; in Kombination mit den Spot-Optiken
erscheint der Lichtlanzen-Effekt noch intensiver.
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Gitter



Farbe



Art.-Nr.

1T6573

Blendschutzgitter.
Mit Bienenwaben-Struktur aus schwarz lackiertem Aluminium.
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Cut-off



Farbe



Art.-Nr.

1T6574

Abschirmung aus schwarz lackiertem Stahl.
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.



Farbe



Art.-Nr.

1T6575

Asymmetrische Abschirmung aus schwarz lackiertem Stahl.
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Blende



Farbe



Art.-Nr.

1T6576

Blendschutzklappen aus schwarz lackiertem Stahl.
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Zubehör-Haltering

Farbe



Art.-Nr.

1T6571

Zubehör-Haltering aus lackiertem Aluminium.

Befestigungsbügel



Farbe



Art.-Nr.

A058PW



A058DB

Verstärkungselement für Strahler mit Anschluss für die Stromschiene Eurostandard
Plus.
Hinweise zur Kompatibilität und Nutzung finden sich in den Montagehinweisen der
Strahler.
Für die Montage von Zeno 105 Strahlern an vertikalen Stromschienen.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile
unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei
der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10%
im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI