


T045DBS930DB | CORO 120**Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler für die Installation an Wand oder Balustrade mit variablem Abstrahlwinkel**

Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

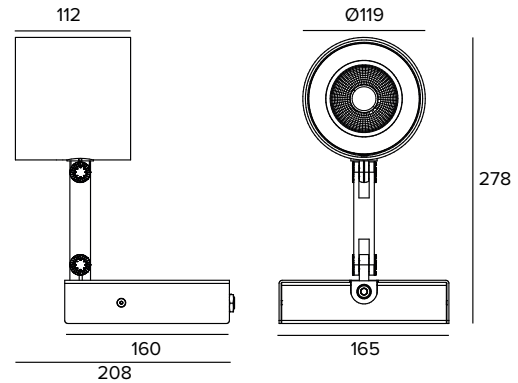

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: D

Nennleistung: 25W

Nenn-Lichtstrom: 3027lm

Farbwiedergabeindex: 90

Rf: 92

Rg: 101

Ähnliche Farbtemperatur: 3000K

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

ELEKTRISCHE MERKMALE

DBS-Version: inklusive Treiber und Steuersystem Casambi (Casambi Ready).

Leistungsaufnahme der Leuchte: 30W

Betriebsgerät: 110-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1

Treiberart / Steuerung: CASAMBI

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

DBS-Version: hybride Optik, bestehend aus spiegelndem, eloxiertem Aluminium, Linse aus optischem Glas, Linsenhalterung aus schwarzem PPS, Linse Lens Vector (Linse aus Glas mit Flüssigkristallen, die durch elektronische Steuerung die Lichtstreuung und den Abstrahlwinkel von SP bis WFL regeln).

Optik: DBS

Abstrahlwinkel: SP-WFL

Optische Effizienz: Siehe Fotometrien

Leuchten-Lichtstrom: Siehe Fotometrien

Lichtausbeute: Siehe Fotometrien

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus Druckguss-Aluminium. Frontring und Gelenke aus pulverbeschichtetem Aluminium. Passives Wärmeabführungssystem. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses horizontal um +/-165° und um 180° auf vertikaler Ebene, mit Feststellung der Ausrichtung mittels eines Einstellknopfes für beide Freiheitsgrade. Montage von Zubehör möglich. Um 180° vertikal ausrichtbarer Gelenkarm. Ausrichtungsmarkierungen an den Gelenken.

Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz

Gewicht: 2,25Kg

Version: LANGER ARM

Schutzart: IP20

INSTALLATION

DBS-Version: inklusive Sockel für die Anbaumontage.

HINWEISE

Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

GARANTIE

5 Jahre.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T045DBS930DB | CORO 120
Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler für die Installation an Wand oder Balustrade mit variablem Abstrahlwinkel



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		18°			
Fixture Power	30W	1	0.32	13577		
Source Flux	3027lm	2	0.64	3394		
Fixture Flux	1957lm	3	0.97	1509		
Efficacy	65lm/W	4	1.29	849		
TS2018	Imax=4485cd/klm	Imax	13577cd	5	1.61	543



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		53°			
Fixture Power	30W	1	1.00	1697		
Source Flux	3027lm	2	1.99	424		
Fixture Flux	1821lm	3	2.99	189		
Efficacy	61lm/W	4	3.99	106		
TS2019	Imax=561cd/klm	Imax	1697cd	5	4.99	68

SP

Leuchten-Lichtstrom	1957lm
Lichtausbeute	65lm/W
Optische Effizienz	65%

WFL

Leuchten-Lichtstrom	1821lm
Lichtausbeute	61lm/W
Optische Effizienz	60%

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

Technische Änderungen vorbehalten.

T045DBS930DB | CORO 120**Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler für die Installation an Wand oder Balustrade mit variablem Abstrahlwinkel****Zubehör****Notlicht-Kit**

Art.-Nr.

A059

Notlicht-SET bestehend aus Inverter, Batterie LiFePO4 und Grüne LED-Anzeige.
Ermöglicht die Verwendung der angeschlossenen Leuchte als Notbeleuchtung.
Bei Konfiguration des Geräts kann die Akkuleistung auf 1 Stunde oder 3 Stunden gestellt werden.

Das komplette Aufladen der Batterien dauert 12 Stunden.

Grüne LED-Anzeige, die über einadrige Kabel L= 800mm mit dem Inverter verbunden ist.

Notlicht-SET für Leuchten gemäß der Norm EN 60598-2-22, mit Ausnahme von Risikobereichen.

Abmessungen der Batterie 160x54x30 mm.

Abmessungen des Inverters 165x40x25 mm.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI