


1E3275EL | JEDI COMPACT Outdoor Projectores

Proyector lineal orientable de LED



| | | | | | | | |
|--------|------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|-----|
| | 4000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) | | |
| | Ra80 | 76° | 15° | | | | |
| | Fixture Power | 28W | 1 | 1.55 | 0.26 | 5761 | |
| | Source Flux | 3600lm | 2 | 3.10 | 0.51 | 1440 | |
| | Fixture Flux | 2991lm | 3 | 4.65 | 0.77 | 640 | |
| | Efficacy | 107lm/W | 4 | 6.21 | 1.02 | 360 | |
| TS1088 | I _{max} =1600cd/klm | I _{max} | 5761cd | 5 | 7.76 | 1.28 | 230 |

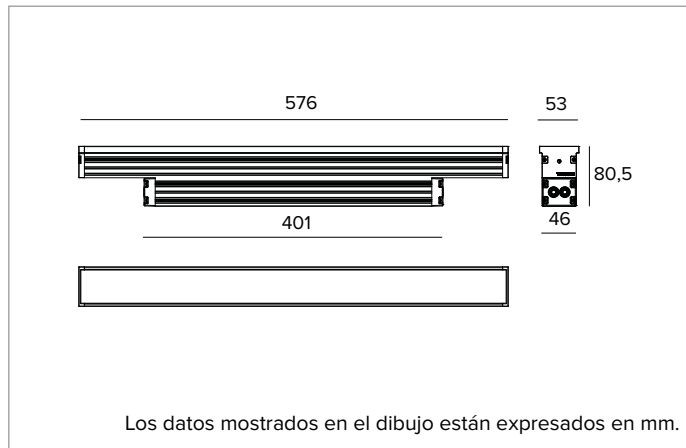

LÁMPARA

Tarjetas lineales LED High Power High Efficiency Ra80, Ra90 bajo petición.

Clase de eficiencia energética: D

Potencia nominal: 24W

Flujo nominal: 3600lm

Índice de reproducción cromática: 80

Rf: 82,6

Rg: 95,7

CCT nominal: 4000K

SDCM: 3

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. Versión Grazing.

Óptica: HÍBRIDA

Apertura del haz de luz: GRZ

Eficiencia óptica: 83%

Flujo luminaria: 2991lm

Rendimiento luminoso: 107lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. Cuerpo de la luminaria orientable respecto a la superficie de instalación mediante estribos accesorios.

Color y acabado: Aluminio

Dimensiones: L=576mm

Peso: 2,6Kg

Versión: DRIVER INTEGRADO

Grado de protección: IP66,IP67

Resistencia mecánica: IK08

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Versión con driver integrado. Equipado con alimentación electrónica ON-OFF. Precableada con 1 metro de cable H07RN-F de sección 3x1mm². Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria: 28W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALACIÓN

A completar con estribos de fijación orientables de acero inoxidable.

NOTAS

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3275EL | JEDI COMPACT Outdoor Projectores Proyector lineal orientable de LED

Códigos para completar

Estribo

| Código |
|---------------|
| 1E3304 |

Kit estribos cortos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-90°.

| Código |
|---------------|
| 1E3306 |

Kit estribos largos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-90°.

Accesorios

Rejilla



| L mm | H mm | P mm | Color | Código |
|------|------|------|-------|---------------|
| 560 | 48 | 57 | ● | 1E3901 |

Rejilla simétrica en acero inoxidable, pintado en polvo.
Montaje exterior respecto a la luminaria.
A utilizar con ópticas SPOT, FLOOD, GRAZING.



| L mm | H mm | P mm | Color | Código |
|------|------|------|-------|---------------|
| 560 | 48 | 57 | ● | 1E3905 |

Rejilla asimétrica en acero inoxidable, pintado en polvo.
Montaje exterior respecto a la luminaria.

Parasol



| L mm | H mm | P mm | Color | Código |
|------|------|------|-------|---------------|
| 570 | 48 | 59 | ● | 1E3909 |

Cubierta de acero inoxidable, pintada en polvo.
Montaje exterior respecto a la luminaria.



| L mm | H mm | Color | Código |
|------|------|-------|---------------|
| 576 | 54 | ● | 1E3913 |

Cubierta ajustable en acero inoxidable, pintada en polvo.
Montaje exterior respecto a la luminaria.

Herramienta



| Código |
|---------------|
| 1E3305 |

Llave de ajuste para el kit de conectores.

Conector



| Código |
|---------------|
| 1E2769 |

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
5 polos, de sección máx 1,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



| Código |
|---------------|
| 1E2494 |

Caja de conexión múltiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm².
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3275EL | JEDI COMPACT Outdoor Projectores Proyector lineal orientable de LED

Protector contra sobretensiones



Código

A013A

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.
SPD tipo 2+3.
Tensión máxima de descarga de 10kV.
CLASE I
IP67

*En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).*

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

*Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656*

TARGETTI