


## 1E3297EL | JEDI COMPACT Outdoor Projectores

### Proyector lineal orientable de LED



		3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)	
		Ra80	76°	15°			
Fixture Power		53W	1	1.55	0.26	11012	
Source Flux		6880lm	2	3.10	0.51	2753	
Fixture Flux		5717lm	3	4.65	0.77	1224	
Efficacy		108lm/W	4	6.21	1.02	688	
TS1089	I <sub>max</sub> =1601cd/klm	I <sub>max</sub>	11012cd	5	7.76	1.28	440

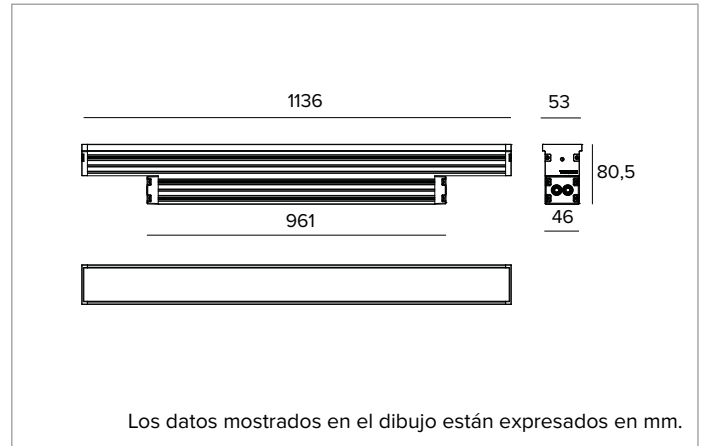

#### LÁMPARA

Tarjetas lineales LED High Power High Efficiency Ra80, Ra90 bajo petición.

**Clase de eficiencia energética:** D

**Potencia nominal:** 48W

**Flujo nominal:** 6880lm

**Índice de reproducción cromática:** 80

**Rf:** 82,9

**Rg:** 97

**CCT nominal:** 3000K

**SDCM:** 3

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

#### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. Versión Grazing.

**Óptica:** HÍBRIDA

**Apertura del haz de luz:** GRZ

**Eficiencia óptica:** 83%

**Flujo luminaria:** 5717lm

**Rendimiento luminoso:** 108lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. Cuerpo de la luminaria orientable respecto a la superficie de instalación mediante estribos accesorios.

**Color y acabado:** Aluminio

**Dimensiones:** L=1136mm

**Peso:** 4,5Kg

**Versión:** DRIVER INTEGRADO

**Grado de protección:** IP66,IP67

**Resistencia mecánica:** IK08

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Versión con driver integrado. Equipado con alimentación electrónica ON-OFF. Precableada con 1 metro de cable H07RN-F de sección 3x1mm<sup>2</sup>. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

**Potencia luminaria:** 53W

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 1

**Tipo driver / Control:** ON-OFF

**Driver incluido:** SÍ

**Clase F:** SÍ

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

**Temperatura ambiente:** -25°C / +35°C

#### INSTALACIÓN

A completar con estribos de fijación orientables de acero inoxidable.

#### NOTAS

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

#### GARANTÍA

5 años.

#### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1E3297EL | JEDI COMPACT Outdoor Projectores

## Proyector lineal orientable de LED

### Códigos para completar

#### Estribo

Código
<b>1E3304</b>

Kit estribos cortos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades).  
Rotación +/-90°.

Código
<b>1E3306</b>

Kit estribos largos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades).  
Rotación +/-90°.

### Accesorios

#### Rejilla



L mm	H mm	P mm	Color	Código
1120	48	57	●	<b>1E3903</b>

Rejilla simétrica en acero inoxidable, pintado en polvo.  
Montaje exterior respecto a la luminaria.  
A utilizar con ópticas SPOT, FLOOD, GRAZING.



L mm	H mm	P mm	Color	Código
1120	48	57	●	<b>1E3907</b>

Rejilla asimétrica en acero inoxidable, pintado en polvo.  
Montaje exterior respecto a la luminaria.

#### Parasol



L mm	H mm	P mm	Color	Código
1130	48	59	●	<b>1E3911</b>

Cubierta de acero inoxidable, pintada en polvo.  
Montaje exterior respecto a la luminaria.



L mm	H mm	Color	Código
1136	54	●	<b>1E3915</b>

Cubierta ajustable en acero inoxidable, pintado en polvo.  
Montaje exterior respecto a la luminaria.

#### Herramienta



Código
<b>1E3305</b>

Llave de ajuste para el kit de conectores.

#### Conector



Código
<b>1E2769</b>

Caja de conexión lineal IP66/IP68.  
5 polos, de sección máx 1,5mm<sup>2</sup>.  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



Código
<b>1E2494</b>

Caja de conexión múltiple IP68.  
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm<sup>2</sup>.  
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1E3297EL | JEDI COMPACT Outdoor Projectores Proyector lineal orientable de LED

### Protector contra sobretensiones



Código

**A013A**

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.  
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.  
SPD tipo 2+3.  
Tensión máxima de descarga de 10kV.  
CLASE I  
IP67

*En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).*

*Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.*

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**