

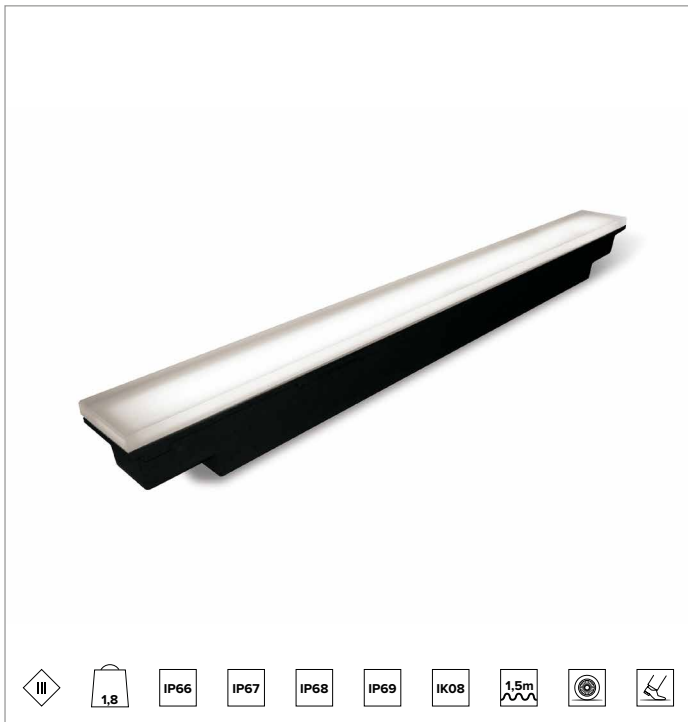


1E3406 | MINIMERCURE LED

Luminaria lineal empotrable para LED monocromáticos



		3000K
		Ra80
		Fixture Power 8W
		Source Flux 1260lm
		Fixture Flux 290lm
		Efficacy 36lm/W
TS775	Imax=71cd/klm	Imax 90cd

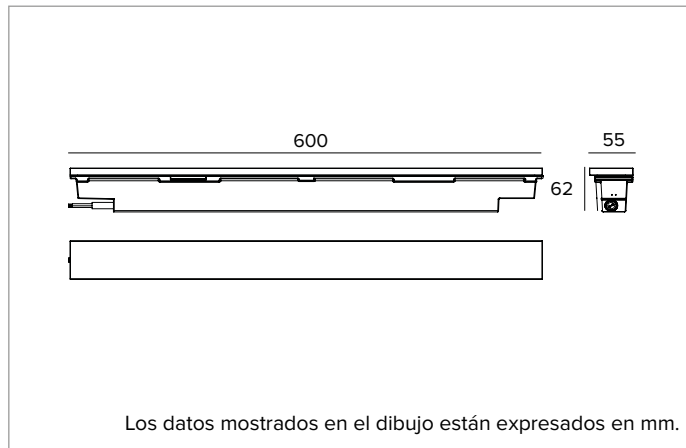

LÁMPARA

Tarjeta lineal Ra80. Ra90 bajo petición.

Clase de eficiencia energética: D

Potencia nominal: 8W

Flujo nominal: 1260lm

Índice de reproducción cromática: 80

Rf: 82,9

Rg: 97

CCT nominal: 3000K

SDCM: 2

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Apertura del haz de luz: VWFL

Eficiencia óptica: 23%

Flujo luminaria: 290lm

Rendimiento luminoso: 36lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presofusión de aluminio con anodización negra y tratamiento de cataforesis. Cristal de protección a ras de rosca antideslizante templado, serigrafiado blanco, sellado al cuerpo de la luminaria. Resistente a una carga estática de hasta 12kN.

Color y acabado: Ópalo

Peso: 1,8Kg

Versión: 24Vdc

Grado de protección: IP66,IP67,IP68,IP69

Resistencia mecánica: IK08

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF disponible como accesorio. Precableado con cable H07RN-F (2x1,5mm²) resinado para asegurar el hermetismo.

Potencia luminaria: 8W

Alimentación: 24Vdc

Clase de aislamiento: CLASE 3

Driver incluido: NO

Clase F: Sí

Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALACIÓN

Contracajas de aluminio para instalación en desarrollo horizontal o vertical a solicitar por separado.

NOTAS

Predispuesto para la conexión en bucle con accesorios dedicados a solicitar por separado. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 2 metros (máx.24h). IP69: cumple con la norma IEC/EN 60529.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luz no reemplazable.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3406 | MINIMERCURE LED
Luminaria lineal empotrable para LED monocromáticos

Códigos para completar

Contracaja

Código
1E2382
Contracajas de aluminio de desarrollo horizontal o vertical con tapas desmontables para instalación en secuencia. Equipada con estribos de endurecimiento internas para la instalación en hormigón. Vertical. L=601mm.

Código
1E2383
Contracajas de aluminio de desarrollo horizontal o vertical con tapas desmontables para instalación en secuencia. Equipada con estribos de endurecimiento internas para la instalación en hormigón. Horizontal. L=601mm.

Alimentación

Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
140x32x63	75W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3586

Alimentador electrónico ON-OFF.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

