

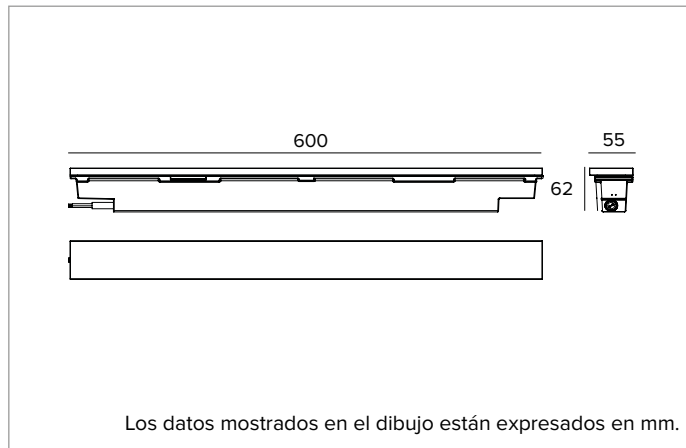
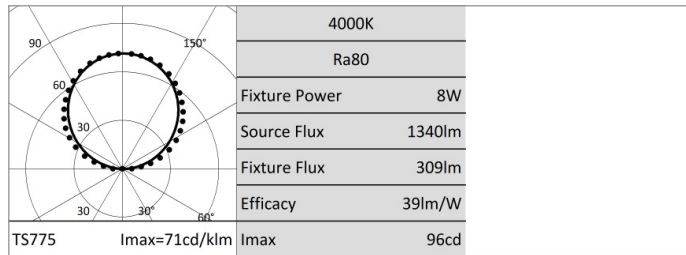


# 1E3407 | MINIMERCURE LED

## Luminaria lineal empotrable para LED monocromáticos

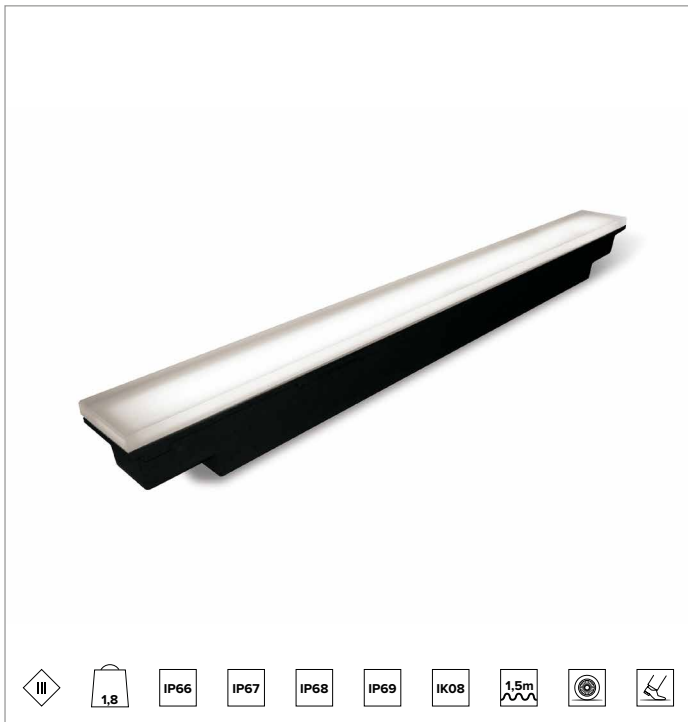

### LÁMPARA

Tarjeta lineal Ra80. Ra90 bajo petición.

**Clase de eficiencia energética:** D

**Potencia nominal:** 8W

**Flujo nominal:** 1340lm

**Índice de reproducción cromática:** 80

**Rf:** 82,6

**Rg:** 95,7

**CCT nominal:** 4000K

**SDCM:** 2

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

**Apertura del haz de luz:** VWFL

**Eficiencia óptica:** 23%

**Flujo luminaria:** 309lm

**Rendimiento luminoso:** 39lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presofusión de aluminio con anodización negra y tratamiento de cataforesis. Cristal de protección a ras de rosca antideslizante templado, serigrafiado blanco, sellado al cuerpo de la luminaria.

Resistente a una carga estática de hasta 12kN.

**Color y acabado:** Ópalo

**Peso:** 1,8Kg

**Versión:** 24Vdc

**Grado de protección:** IP66,IP67,IP68,IP69

**Resistencia mecánica:** IK08

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF disponible como accesorio. Precableado con cable H07RN-F (2x1,5mm<sup>2</sup>) resinado para asegurar el hermetismo.

**Potencia luminaria:** 8W

**Alimentación:** 24Vdc

**Clase de aislamiento:** CLASE 3

**Driver incluido:** NO

**Clase F:** Sí

**Temperatura ambiente:** -25°C / +35°C

### INSTALACIÓN

Contracajas de aluminio para instalación en desarrollo horizontal o vertical a solicitar por separado.

### NOTAS

Predispuesto para la conexión en bucle con accesorios dedicados a solicitar por separado. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 2 metros (máx.24h). IP69: cumple con la norma IEC/EN 60529.

### GARANTÍA

5 años.

### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luz no reemplazable.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**1E3407 | MINIMERCURE LED**  
**Luminaria lineal empotrable para LED monocromáticos**

**Códigos para completar**

**Contracaja**

Código
<b>1E2382</b>
Contracajas de aluminio de desarrollo horizontal o vertical con tapas desmontables para instalación en secuencia. Equipada con estribos de endurecimiento internas para la instalación en hormigón. Vertical. L=601mm.

Código
<b>1E2383</b>
Contracajas de aluminio de desarrollo horizontal o vertical con tapas desmontables para instalación en secuencia. Equipada con estribos de endurecimiento internas para la instalación en hormigón. Horizontal. L=601mm.

**Alimentación**

Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
140x32x63	75W	220-240Vac	24Vdc	IP67	<b>1T3586</b>

Alimentador electrónico ON-OFF.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

