


1E344190 | ZEDGE Line

Luminaria de LED empotrable de pared



	2700K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90	48°	86°				
	Fixture Power	6W	1	2.40	3.05	69	
	Source Flux	749lm	2	4.81	6.10	17	
	Fixture Flux	147lm	3	7.21	9.15	8	
Efficacy	23lm/W	4	9.61	12.19	4		
TS1885	I _{max} =174cd/klm	I _{max}	130cd	5	12.02	15.24	3

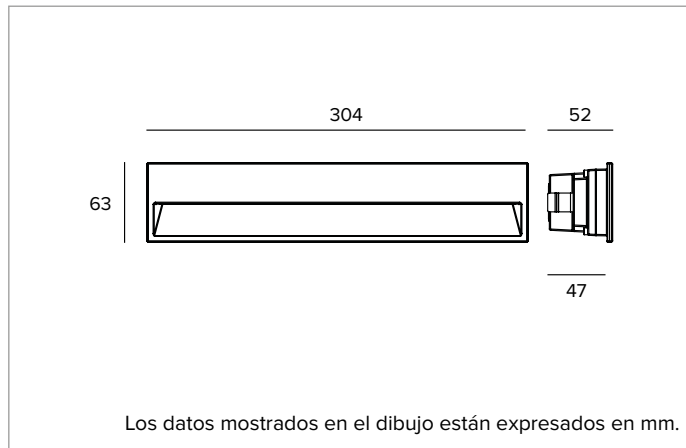

LÁMPARA

Tarjeta LED Ra90.
Clase de eficiencia energética: F
Potencia nominal: 6W
Flujo nominal: 749lm
Índice de reproducción cromática: 90
Rf: 90,9
Rg: 100,1
CCT nominal: 2700K
SDCM: 2
Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Óptica: FLOOR WASHER
Eficiencia óptica: 20%
Flujo luminaria: 147lm
Rendimiento luminoso: 23lm/W
Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo y borde exterior de la luminaria de aluminio de presofusión anodizado; borde pintado con pintura en polvo. Pantalla de policarbonato.
Color y acabado: Ferrite
Dimensiones: L=304mm
Peso: 0,7Kg
Grado de protección: IP66
Resistencia mecánica: IK10

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Versión 24V a alimentar con transformador electrónico 230V/24Vdc disponible como accesorio y dimerable con el kit accesorio correspondiente. Precableado con 1m de cable H07RN-F (2x1,5mm²).
Potencia luminaria: 6W
Alimentación: 24Vdc
Clase de aislamiento: CLASE 3
Tipo driver / Control: REMOTO
Driver incluido: NO
Clase F: Sí
Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALACIÓN

A completar con la correspondiente contracaja de nylon. Posibilidad de instalación del producto también sin contracaja utilizando el kit de muelles específico.

NOTAS

Sistema de control Casambi disponible como accesorio (solo con dimer DALI). Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que previene el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E344190 | ZEDGE Line

Luminaria de LED empotrable de pared

Códigos para completar

Alimentación




Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
122x26x54	17W	220-240Vac	24Vdc	IP68	1E4397EL

Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
79x25x38	14,4W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1E4359
185x22x64	50W	220-240Vac	24Vdc	IP20	1T3726
140x32x63	75W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3586
230x87x43	100W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3587
238x42x67	200W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3588

Alimentador electrónico ON-OFF.

Alimentador electrónico ON-OFF.

Contracaja



Código

1E3447

Contracaja de nylon predispuesta para conexión en paralelo mediante cableado pasante.

Foro para empotrado para instalación a ras AxBxP=308x68x80mm.

Foro para empotrado para instalación en relieve AxBxP=298x57x73mm.

Sistema de fijación




Código

1T7003

Kit muelles de acero inoxidable para installation sin Contracaja.

Cárter



Color

Código



1E3873

Cárter para instalación en superficie.

A completar con caja de derivación externa.

Acero inox pintado con pintura en polvo.

AxBxH=62x304x63,5mm.

Accesorios

Conector



Código

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.

5 polos, de sección máx 1,5mm².

Diámetro del cable de 7 a 12mm.



Código

1E2494

Caja de conexión múltiple IP68.

1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm².

Diámetro del cable de 6 a 12mm.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1E344190 | ZEDGE Line

Luminaria de LED empotrable de pared

Sistemas de control



Código

1T6581

Regulador de luminosidad para driver LED con tensión 12-24Vdc.
Entrada de control 1-10V/DALI.
IP20

Código

1E3048

Unidad de control inalámbrico IP67 con interfaz DALI.
Genera un bus DALI2 local, que permite conectarse directamente a un driver LED con una interfaz DALI.
El módulo se puede usar solo en un sistema cerrado y no se puede conectar a redes DALI ya existentes.
El módulo se controla de modo inalámbrico mediante la aplicación Casambi para smartphone y tablet mediante la tecnología Bluetooth 5.0.
Los dispositivos crean automáticamente una red de malla inalámbrica flexible, robusta y confiable, la cual permite administrar de manera fácil y eficiente una gran cantidad de productos.
La unidad de control está preconfigurada con el perfil DALI 1CH , es decir, el dispositivo puede controlar un solo controlador DALI con comandos broadcast.
Además de DALI broadcast, también están disponibles otras modalidades de funcionamiento, como:

- Botón (normalmente abierto)
- Unidad de control 0/1-10V
- Unidad de control DALI Tunable White DT8
- Sensor de presencia



Código

1E4369

Extensor IP67: unidad de control inalámbrica para driver LED con interfaz de atenuación DALI basada en la tecnología Casambi.
Dispone de una salida DALI2 a través de la cual se pueden controlar hasta 40 luminarias.
Añadiendo una ulterior fuente de alimentación DALI BUS externa, se pueden controlar hasta 64 dispositivos.
El extensor IP67 está preajustado al perfil DALI broadcast, es decir, todas las luminarias conectadas a él son regulables al mismo nivel.
Además del DALI broadcast, hay otras modalidad de operación disponibles, como:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI