


**1E3443EL90 | ZEDGE Line**  
Luminaria de LED empotrable de pared



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra90	48°	86°				
	Fixture Power	9W	1	2.40	3.05	97	
	Source Flux	1054lm	2	4.81	6.10	24	
	Fixture Flux	207lm	3	7.21	9.15	11	
Efficacy	23lm/W	4	9.61	12.19	6		
TS1885	I <sub>max</sub> =174cd/klm	I <sub>max</sub>	183cd	5	12.02	15.24	4

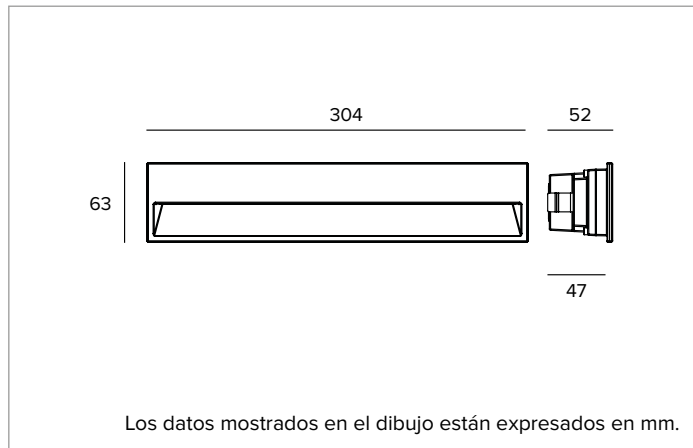

**LÁMPARA**

Tarjeta LED Ra90.  
**Clase de eficiencia energética:** E  
**Potencia nominal:** 8W  
**Flujo nominal:** 1054lm  
**Índice de reproducción cromática:** 90  
**Rf:** 91,4  
**Rg:** 100,8  
**CCT nominal:** 3000K  
**SDCM:** 2  
**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

**Óptica:** FLOOR WASHER  
**Eficiencia óptica:** 20%  
**Flujo luminaria:** 207lm  
**Rendimiento luminoso:** 23lm/W  
**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Cuerpo y borde exterior de la luminaria de aluminio de presofusión anodizado; borde pintado con pintura en polvo. Pantalla de policarbonato.  
**Color y acabado:** Ferrite  
**Dimensiones:** L=304mm  
**Peso:** 0,7Kg  
**Grado de protección:** IP66  
**Resistencia mecánica:** IK10

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Versión 230V con driver integrado. Precableado con 1m de cable HO7RN8-F (3x1mm<sup>2</sup>).  
**Potencia luminaria:** 9W  
**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz  
**Clase de aislamiento:** CLASE 1  
**Tipo driver / Control:** ON-OFF  
**Driver incluido:** Sí  
**Clase F:** Sí  
**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura  
**Temperatura ambiente:** -25°C / +35°C

**INSTALACIÓN**

A completar con la correspondiente contracaja de nylon. Posibilidad de instalación del producto también sin contracaja utilizando el kit de muelles específico.

**NOTAS**

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

**GARANTÍA**

5 años.

**ADVERTENCIAS**

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656




# 1E3443EL90 | ZEDGE Line

## Luminaria de LED empotrable de pared

### Códigos para completar

#### Contracaja



Código

**1E3447**

Contracaja de nylon predispuesta para conexión en paralelo mediante cableado pasante.

Foro para empotrado para instalación a ras AxBxP=308x68x80mm.

Foro para empotrado para instalación en relieve AxBxP=298x57x73mm.

#### Sistema de fijación




Código

**1T7003**

Kit muelles de acero inoxidable para installation sin Contracaja.

#### Cárter



Color

Código



**1E3872**

Cárter para instalación en superficie.

Puede contener en su interior los conectores 1E2769 y 1E2494.

Acero inox pintado con pintura en polvo.

AxBxH=62x304x76,5mm.

### Accesorios

#### Conector



Código

**1E2769**

Caja de conexión lineal IP66/IP68.

5 polos, de sección máx 1,5mm<sup>2</sup>.

Diámetro del cable de 7 a 12mm.



Código


**1E2494**

Caja de conexión múltiple IP68.

1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm<sup>2</sup>.

Diámetro del cable de 6 a 12mm.

#### Protector contra sobretensiones



Código

**A013A**

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.

Tensión de funcionamiento 230-277Vac.

SPD tipo 2+3.

Tensión máxima de descarga de 10kV.

CLASE I

IP67

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**