


# 1E3704EL | JEDI COMPACT Outdoor Empotrable

## Proyector lineal empotrable de LED



	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra80	116°	62°				
	Fixture Power	40W	1	3.17	1.49	3012	
	Source Flux	5400lm	2	6.35	2.97	753	
	Fixture Flux	3062lm	3	9.52	4.46	335	
	Efficacy	77lm/W	4	12.70	5.95	188	
TS1095	I <sub>max</sub> =671cd/klm	I <sub>max</sub>	3621cd	5	15.87	7.43	120

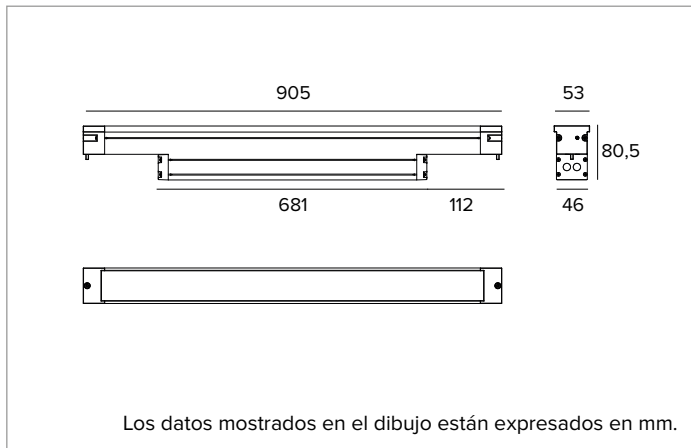

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

### LÁMPARA

Tarjetas lineales LED High Power High Efficiency Ra80, Ra90 bajo petición.

**Clase de eficiencia energética:** D

**Potencia nominal:** 36W

**Flujo nominal:** 5400lm

**Índice de reproducción cromática:** 80

**Rf:** 82,6

**Rg:** 95,7

**CCT nominal:** 4000K

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. Versión Wall Washer.

**Óptica:** WALL WASHER

**Apertura del haz de luz:** WW

**Eficiencia óptica:** 57%

**Flujo luminaria:** 3062lm

**Rendimiento luminoso:** 77lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor.

**Color y acabado:** Aluminio

**Dimensiones:** L=905mm

**Peso:** 3,8Kg

**Versión:** LOUVRE - DRIVER INTEGRADO

**Grado de protección:** IP66,IP67,IP68,IP69

**Resistencia mecánica:** IK08

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Versión con driver integrado. Equipado con alimentación electrónica ON-OFF. Versión con rejilla efecto Louvre integrada. Precableada con 1 metro de cable H07RN-F de sección 3x1mm<sup>2</sup>. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

**Potencia luminaria:** 40W

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 1

**Tipo driver / Control:** ON-OFF

**Driver incluido:** SÍ

**Clase F:** SÍ

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

**Temperatura ambiente:** -25°C / +35°C

### INSTALACIÓN

A completar con la correspondiente contracaja de aluminio anodizado predispuesta para instalación secuencial y looping externo.

### NOTAS

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 2 metros (máx.24h). IP69: cumple con la norma IEC/EN 60529.

### GARANTÍA

5 años.

### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1E3704EL | JEDI COMPACT Outdoor Empotrable

## Proyector lineal empotrable de LED

### Códigos para completar

#### Contracaja

L mm	H mm	P mm	Código
909	88	96	<b>1E3734</b>

Contracaja de aluminio para Jedi Compact con driver integrado.

### Accesorios

#### Herramienta



Código

**1E3305**

Llave de ajuste para el kit de conectores.

#### Conector



Código

**1E2769**

Caja de conexión lineal IP66/IP68.  
5 polos, de sección máx 1,5mm<sup>2</sup>.  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



Código

**1E2494**

Caja de conexión múltiple IP68.  
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm<sup>2</sup>.  
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

#### Protector contra sobretensiones



Código

**A013A**

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.  
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.  
SPD tipo 2+3.  
Tensión máxima de descarga de 10kV.  
CLASE I  
IP67

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**