


1E3764EL90 | ZEDGE Line

Luminaria de LED empotrable de pared



	3500K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra90	48°	86°		
Fixture Power	9W	1	2.40	3.05	98
Source Flux	1063lm	2	4.81	6.10	24
Fixture Flux	208lm	3	7.21	9.15	11
Efficacy	23lm/W	4	9.61	12.19	6
TS1885	I _{max} =174cd/klm	I _{max}	185cd	5	12.02 15.24 4

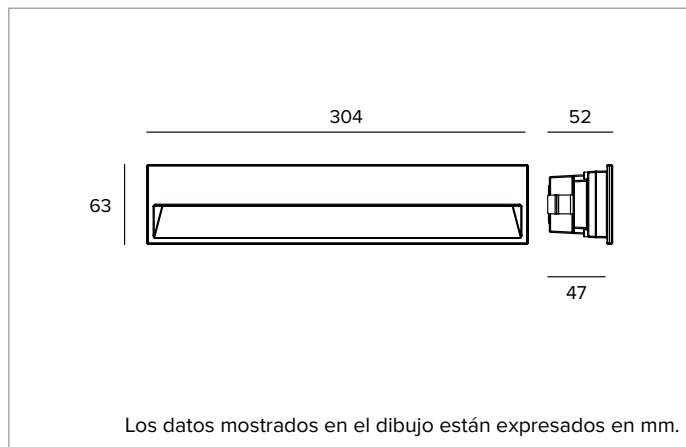

LÁMPARA

Tarjeta LED Ra90.

Clase de eficiencia energética: E

Potencia nominal: 8W

Flujo nominal: 1063lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 90,3

Rg: 100,4

CCT nominal: 3500K

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Óptica: FLOOR WASHER

Eficiencia óptica: 20%

Flujo luminaria: 208lm

Rendimiento luminoso: 23lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo y borde exterior de la luminaria de aluminio de presofusión anodizado; borde pintado con pintura en polvo. Pantalla de policarbonato.

Color y acabado: Ferrite

Dimensiones: L=304mm

Peso: 0,7Kg

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Versión 230V con driver integrado. Precableado con 1m de cable H07RN8-F (3x1mm²). Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria: 9W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALACIÓN

A completar con la correspondiente contracaja de nylon. Posibilidad de instalación del producto también sin contracaja utilizando el kit de muelles específico.

NOTAS

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3764EL90 | ZEDGE Line
Luminaria de LED empotrable de pared

Códigos para completar

Contracaja



Código

1E3447

Contracaja de nylon predispuesta para conexión en paralelo mediante cableado pasante.
Foro para empotrado para instalación a ras AxBxP=308x68x80mm.
Foro para empotrado para instalación en relieve AxBxP=298x57x73mm.

Sistema de fijación




Código

1T7003

Kit muelles de acero inoxidable para installation sin Contracaja.

Cárter



Color



Código

1E3872

Cárter para instalación en superficie.
Puede contener en su interior los conectores 1E2769 y 1E2494.
Acero inox pintado con pintura en polvo.
AxBxH=62x304x76,5mm.

Accesorios

Conector



Código

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
5 polos, de sección máx 1,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.




Código

1E2494

Caja de conexión múltiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm².
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

Protector contra sobretensiones



Código

A013A

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.
SPD tipo 2+3.
Tensión máxima de descarga de 10kV.
CLASE I
IP67

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI