


1E3922EL | DART Small Proyector profesional orientable de LED



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra80		17°			
	Fixture Power	15W	1	0.30	10130	
	Source Flux	1728lm	2	0.61	2533	
	Fixture Flux	1217lm	3	0.91	1126	
	Efficacy	84lm/W	4	1.21	633	
TS1509	I _{max} =5862cd/klm	I _{max}	10130cd	5	1.52	405

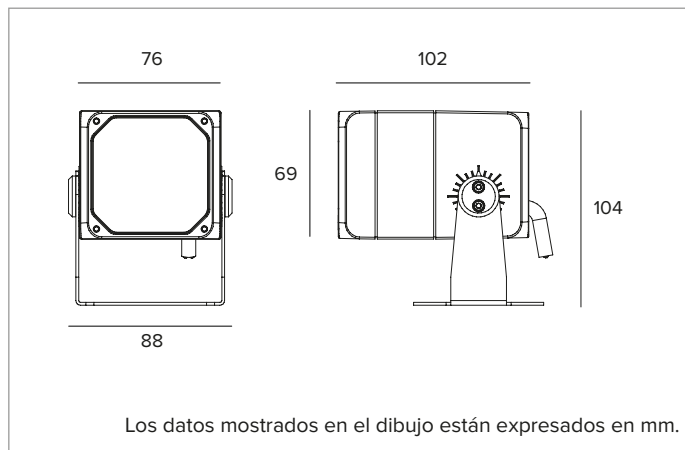

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra80.
Clase de eficiencia energética: C
Potencia nominal: 13W
Flujo nominal: 1728lm
Índice de reproducción cromática: 80
Rf: 84
Rg: 97
CCT nominal: 3000K
SDCM: 2
Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Equipado con lentes de metacrilato.
Óptica: LENTE
Apertura del haz de luz: SP
Eficiencia óptica: 70%
Flujo luminaria: 1217lm
Rendimiento luminoso: 84lm/W
Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presufusión de aluminio anodizado y pintado y estribo de fijación de acero inoxidable pintado. Rotación de ±20° en plano horizontal y de 0-180° en plano vertical.
Color y acabado: Ferrite
Peso: 1,04Kg
Grado de protección: IP66
Resistencia mecánica: IK10

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación electrónica integrada. Precableado con 1,5 m de cable H07RN-F. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.
Potencia luminaria: 15W
Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento: CLASE 2
Tipo driver / Control: ON-OFF
Driver incluido: Sí
Clase F: Sí
Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALACIÓN

Estribo de fijación con regulación de la orientación.

NOTAS

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3922EL | DART Small

Proyector profesional orientable de LED

Accesorios

Filtro



Ø mm	Código
53	1E3012

Filtro hoja de luz.
Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.
A completar con anillo porta filtros.

Rejilla



Color	Código
	1E3014

Rejilla antideslumbramiento.
La cruz central se puede quitar para obtener dos niveles diferentes de control del deslumbramiento.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Pantalla



Color	Código
	1E3013

Pantalla asimétrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Sistema de fijación



Color	Código
	1E3015

Placa para la rotación de la luminaria.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



Dimensiones ØxH mm	Color	Código
70x182		1E3016

Piqueta para terreno.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Anillo porta accesorios



L mm	Color	Código
66		1E3011

Anillo porta filtros.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Conector



Código
1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
5 polos, de sección máx 1,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3922EL | DART Small Proyector profesional orientable de LED

Protector contra sobretensiones



Código

A013B

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias y drivers electrónicos
CLASE II.
Tensión de funcionamiento 220-240Vac.
SPD tipo 2+3.
Tensión máxima de descarga de 10kV.
CLASE II
IP67

*En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).*

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI