



# 1E3926EL | DART Small

## Proyector profesional orientable de LED

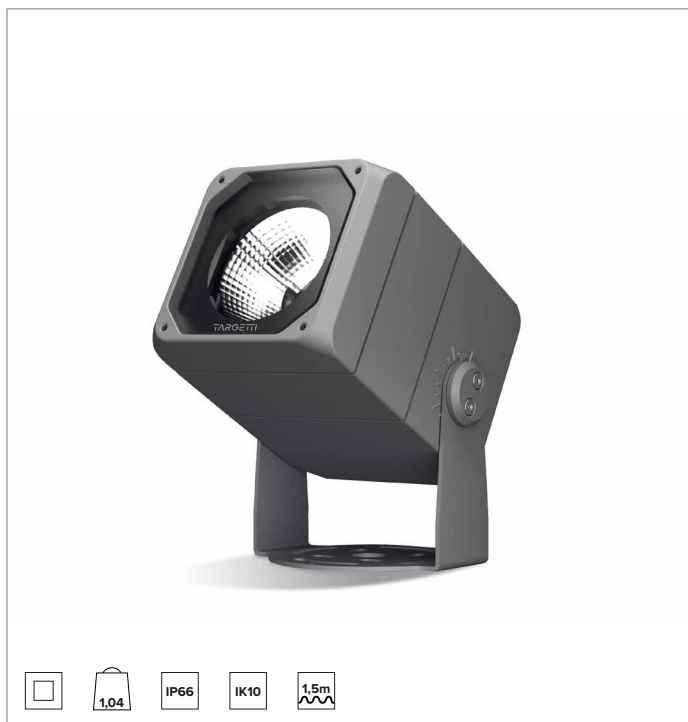

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra80		46°			
	Fixture Power	13W	1	0.85	2693	
	Source Flux	1896lm	2	1.70	673	
	Fixture Flux	1494lm	3	2.54	299	
	Efficacy	112lm/W	4	3.39	168	
TS1511	I <sub>max</sub> =1421cd/klm	I <sub>max</sub>	2694cd	5	4.24	108

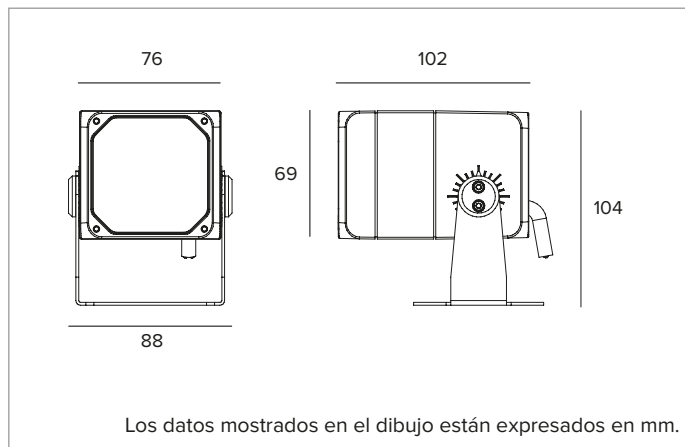

### LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra80.

**Clase de eficiencia energética:** D

**Potencia nominal:** 12W

**Flujo nominal:** 1896lm

**Índice de reproducción cromática:** 80

**Rf:** 84

**Rg:** 97

**CCT nominal:** 3000K

**SDCM:** 2

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Equipado con ópticas de precisión con facetas convexas de aluminio anodizado especular.

**Óptica:** REFLECTOR

**Apertura del haz de luz:** MWFL

**Eficiencia óptica:** 79%

**Flujo luminaria:** 1494lm

**Rendimiento luminoso:** 112lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presofusión de aluminio anodizado y pintado y estribo de fijación de acero inoxidable pintado. Rotación de ±20° en plano horizontal y de 0-180° en plano vertical.

**Color y acabado:** Ferrite

**Peso:** 1,04Kg

**Grado de protección:** IP66

**Resistencia mecánica:** IK10

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación electrónica integrada. Precableado con 1,5 m de cable H07RN-F. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

**Potencia luminaria:** 13W

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 2

**Tipo driver / Control:** ON-OFF

**Driver incluido:** Sí

**Clase F:** Sí

**Temperatura ambiente:** -25°C / +35°C

### INSTALACIÓN

Estribo de fijación con regulación de la orientación.

### NOTAS

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### GARANTÍA

5 años.

### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

# 1E3926EL | DART Small

## Proyector profesional orientable de LED

### Accesorios

#### Filtro



Ø mm	Código
53	<b>1E3012</b>

Filtro hoja de luz.  
Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.  
A completar con anillo porta filtros.

#### Rejilla



Color	Código
	<b>1E3014</b>

Rejilla antideslumbramiento.  
La cruz central se puede quitar para obtener dos niveles diferentes de control del deslumbramiento.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

#### Pantalla



Color	Código
	<b>1E3013</b>

Pantalla asimétrica.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

#### Sistema de fijación



Color	Código
	<b>1E3015</b>

Placa para la rotación de la luminaria.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



Dimensiones ØxH mm	Color	Código
70x182		<b>1E3016</b>

Piqueta para terreno.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

#### Anillo porta accesorios



L mm	Color	Código
66		<b>1E3011</b>

Anillo porta filtros.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

#### Conector



Código
<b>1E2769</b>

Caja de conexión lineal IP66/IP68.  
5 polos, de sección máx 1,5mm<sup>2</sup>.  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

## 1E3926EL | DART Small Proyector profesional orientable de LED

### Protector contra sobretensiones



Código

**A013B**

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias y drivers electrónicos  
CLASE II.  
Tensión de funcionamiento 220-240Vac.  
SPD tipo 2+3.  
Tensión máxima de descarga de 10kV.  
CLASE II  
IP67

*En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).*

*Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.*

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**