



1E3993EL | DART Round Maxi

Proyector profesional orientable de LED



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra80		19°			
	Fixture Power	71W	1	0.33	34837	
	Source Flux	8673lm	2	0.67	8709	
	Fixture Flux	4619lm	3	1.00	3871	
	Efficacy	65lm/W	4	1.34	2177	
TS1779	I _{max} =4017cd/klm	I _{max}	34837cd	5	1.67	1393

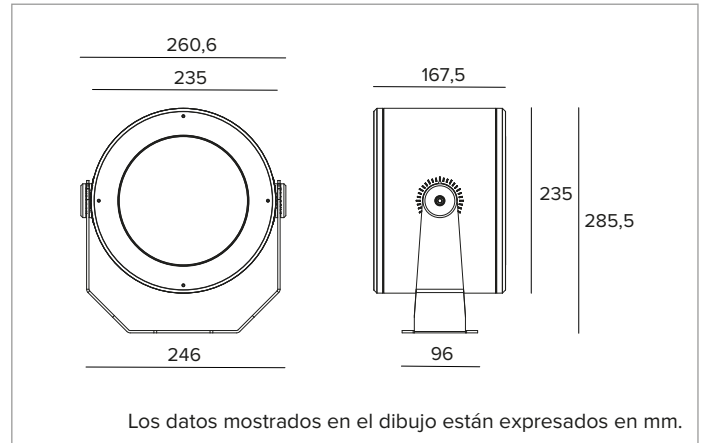

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra80. Versión Ra90 disponible bajo demanda.

Clase de eficiencia energética: C

Potencia nominal: 63W

Flujo nominal: 8673lm

Índice de reproducción cromática: 80

Rf: 84

Rg: 97

CCT nominal: 3000K

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Versión SP: óptica híbrida con reflector de aluminio especular anodizado, lente de vidrio óptica, porta lente de aluminio negro anodizado, cristal moldeado difusivo.

Óptica: HÍBRIDA

Apertura del haz de luz: SP

Eficiencia óptica: 53%

Flujo luminaria: 4619lm

Rendimiento luminoso: 65lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presofusión de aluminio anodizado y pintado y estribo de fijación de acero inoxidable pintado. Vidrio frontal extra claro templado.

Color y acabado: Ferrite

Peso: 7,2Kg

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Versión con driver electrónico ON-OFF integrado. Precableado con 1,5m de cable H07RN-F.

Potencia luminaria: 71W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALACIÓN

Estribo de fijación con regulación de la orientación. Rotación de ±45° en plano horizontal y de +90°/-45° en plano vertical.

NOTAS

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI


1E3993EL | DART Round Maxi

Proyector profesional orientable de LED

Accesorios

Filtro		
		
Color	Código	
	1E4010	

Filtro hoja de luz.
Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.
Completo con anillo portafiltros de aluminio.

Rejilla		
		
Color	Código	
	1E4013	

Rejilla antideslumbramiento.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Pantalla		
		
Color	Código	
	1E4011	

Pantalla asimétrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

		
Color	Código	
	1E4012	

Pantalla cilíndrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
Versión corta.

		
Color	Código	
	1E4059	

Pantalla cilíndrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
Versión larga.

Sistema de fijación			
			
Color	Código		
	1E3026		

Placa para la rotación de la luminaria.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

			
Dimensiones ØxH mm	Color	Código	
150x352		1E3188	

Piqueta para terreno.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3993EL | DART Round Maxi

Proyector profesional orientable de LED


Sistema de fijación



Color Código

● 1E2825

Soporte para montaje en columna.
Aluminio anodizado y pintado con pintura en polvo.
Palo Ø 60 mm (+/-2 mm).



Color Código

● 1E3187

Palo con base.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



Color Código

● 1E3097

Sistema de montaje múltiple en palo.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
A completar con 1E2825.
Máx. 4 proyectores.

Conector



Código

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
5 polos, de sección máx 1,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

Conector



Código

1E2494

Caja de conexión múltiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm².
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

Herramienta




Código

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

Protector contra sobretensiones



Código

A013A

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.
SPD tipo 2+3.
Tensión máxima de descarga de 10kV.
CLASE I
IP67

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI