


# 1E3998EL | DART Round Maxi

## Proyector profesional orientable de LED



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra80		19°			
	Fixture Power	71W	1	0.33	35668	
	Source Flux	8880lm	2	0.67	8917	
	Fixture Flux	4729lm	3	1.00	3963	
	Efficacy	67lm/W	4	1.34	2229	
TS1779	Imax=4017cd/klm	Imax	35668cd	5	1.67	1427

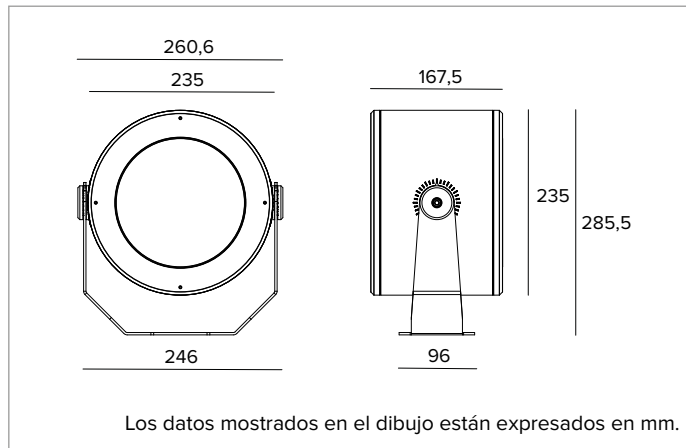

### LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra80. Versión Ra90 disponible bajo demanda.

**Clase de eficiencia energética:** C

**Potencia nominal:** 63W

**Flujo nominal:** 8880lm

**Índice de reproducción cromática:** 80

**Rf:** 81

**Rg:** 97

**CCT nominal:** 4000K

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Versión SP: óptica híbrida con reflector de aluminio especular anodizado, lente de vidrio óptica, porta lente de aluminio negro anodizado, cristal moldeado difusivo.

**Óptica:** HÍBRIDA

**Apertura del haz de luz:** SP

**Eficiencia óptica:** 53%

**Flujo luminaria:** 4729lm

**Rendimiento luminoso:** 67lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presofusión de aluminio anodizado y pintado y estribo de fijación de acero inoxidable pintado. Vidrio frontal extra claro templado.

**Color y acabado:** Ferrite

**Peso:** 7,2Kg

**Grado de protección:** IP66

**Resistencia mecánica:** IK10

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Versión con driver electrónico ON-OFF integrado. Precableado con 1,5m de cable H07RN-F.

**Potencia luminaria:** 71W

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 1

**Tipo driver / Control:** ON-OFF

**Driver incluido:** Sí

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

**Temperatura ambiente:** -25°C / +35°C

### INSTALACIÓN

Estribo de fijación con regulación de la orientación. Rotación de ±45° en plano horizontal y de +90°/-45° en plano vertical.

### NOTAS

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### GARANTÍA

5 años.

### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1E3998EL | DART Round Maxi

## Proyector profesional orientable de LED

### Accesorios


#### Filtro



Color	Código
	<b>1E4010</b>

Filtro hoja de luz.  
Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.  
Completo con anillo portafiltros de aluminio.

#### Rejilla



Color	Código
	<b>1E4013</b>

Rejilla antideslumbramiento.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

#### Pantalla




Color	Código
	<b>1E4011</b>

Pantalla asimétrica.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



Color	Código
	<b>1E4012</b>

Pantalla cilíndrica.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
Versión corta.



Color	Código
	<b>1E4059</b>

Pantalla cilíndrica.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
Versión larga.

#### Sistema de fijación



Color	Código
	<b>1E3026</b>

Placa para la rotación de la luminaria.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



Dimensiones ØxH mm	Color	Código
150x352		<b>1E3188</b>

Piqueta para terreno.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1E3998EL | DART Round Maxi

## Proyector profesional orientable de LED

### Sistema de fijación



Color Código

● 1E2825


Soporte para montaje en columna.  
Aluminio anodizado y pintado con pintura en polvo.  
Palo Ø 60 mm (+/-2 mm).



Color Código

● 1E3097

Sistema de montaje múltiple en palo.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
A completar con 1E2825.  
Máx. 4 proyectores.



Color Código

● 1E3187

Palo con base.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

### Conector



Código

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.  
5 polos, de sección máx 1,5mm<sup>2</sup>.  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

### Herramienta



Código

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

### Conector




Código

1E2494

Caja de conexión múltiple IP68.  
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm<sup>2</sup>.  
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

### Protector contra sobretensiones



Código

A013A

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.  
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.  
SPD tipo 2+3.  
Tensión máxima de descarga de 10kV.  
CLASE I  
IP67

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**