



1E4060 | DART Round Small RGBW Proyector profesional orientable de LED



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

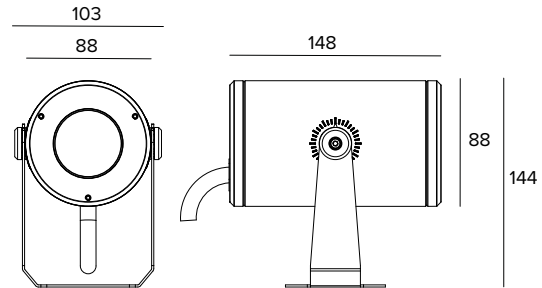

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

LÁMPARA

Módulo RGBW con LED multichip RGBW. Temperatura de color de la fuente blanca: 6500K.

Clase de eficiencia energética: F

Potencia nominal: 11,4W

Flujo nominal: Véase fotometrías

CCT nominal: Véase fotometrías

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Equipado con lente de precisión de metacrilato.

Óptica: LENTE

Apertura del haz de luz: NSP

Eficiencia óptica: 87%

Flujo luminaria: Véase fotometrías

Rendimiento luminoso: Véase fotometrías

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presofusión de aluminio anodizado y pintado y estribo de fijación de acero inoxidable pintado. Vidrio frontal extra claro templado.

Color y acabado: Ferrite

Peso: 1Kg

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver remoto DMX-RDM de 4 salidas independientes de corriente continua. Driver en caja IP68 para el control de 1 a 4 luminarias. Controlado mediante protocolo DMX-RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio. Todas las versiones precableadas con 1,5m de cable 8 polos (para conectar a la caja del driver IP68).

Potencia luminaria: Véase fotometrías

Alimentación: 850mA

Clase de aislamiento: CLASE 3

Driver incluido: NO

Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALACIÓN

Estribo de fijación con regulación de la orientación. Rotación de $\pm 60^\circ$ en plano horizontal y de $+90^\circ/-45^\circ$ en plano vertical.

NOTAS

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4060 | DART Round Small RGBW Proyector profesional orientable de LED

		H(m)	D(m)	Emax(lx)
				10°
Fixture Power	11W	1	0.18	10482
Source Flux	522lm	2	0.35	2621
Fixture Flux	455lm	3	0.53	1165
Efficacy	40lm/W	4	0.71	655
TS1664	Imax=20066cd/klm	Imax	10482cd	5 0.88 419

		H(m)	D(m)	Emax(lx)
				10°
Fixture Power	7W	1	0.18	5445
Source Flux	271lm	2	0.35	1361
Fixture Flux	236lm	3	0.53	605
Efficacy	36lm/W	4	0.71	340
TS1664	Imax=20066cd/klm	Imax	5445cd	5 0.88 218

RGBW

Potencia luminaria	11W
Flujo nominal	522lm
Flujo luminaria	455lm
Rendimiento luminoso	40lm/W

RGB

Potencia luminaria	7W
Flujo nominal	271lm
Flujo luminaria	236lm
Rendimiento luminoso	36lm/W

		H(m)	D(m)	Emax(lx)
6500K				10°
Fixture Power	3W	1	0.18	5754
Source Flux	287lm	2	0.35	1438
Fixture Flux	250lm	3	0.53	639
Efficacy	81lm/W	4	0.71	360
TS1664	Imax=20066cd/klm	Imax	5754cd	5 0.88 230

		H(m)	D(m)	Emax(lx)
				10°
Fixture Power	2W	1	0.18	2128
Source Flux	106lm	2	0.35	532
Fixture Flux	92lm	3	0.53	236
Efficacy	40lm/W	4	0.71	133
TS1664	Imax=20066cd/klm	Imax	2128cd	5 0.88 85

WHITE

CCT nominal	6500K
Potencia luminaria	3W
Flujo nominal	287lm
Flujo luminaria	250lm
Rendimiento luminoso	81lm/W

RED

Potencia luminaria	2W
Flujo nominal	106lm
Flujo luminaria	92lm
Rendimiento luminoso	40lm/W

		H(m)	D(m)	Emax(lx)
				10°
Fixture Power	3W	1	0.18	3834
Source Flux	191lm	2	0.35	958
Fixture Flux	166lm	3	0.53	426
Efficacy	50lm/W	4	0.71	240
TS1664	Imax=20066cd/klm	Imax	3834cd	5 0.88 153

		H(m)	D(m)	Emax(lx)
				10°
Fixture Power	3W	1	0.18	747
Source Flux	37lm	2	0.35	187
Fixture Flux	32lm	3	0.53	83
Efficacy	11lm/W	4	0.71	47
TS1664	Imax=20066cd/klm	Imax	747cd	5 0.88 30

GREEN

Potencia luminaria	3W
Flujo nominal	191lm
Flujo luminaria	166lm
Rendimiento luminoso	50lm/W

BLUE

Potencia luminaria	3W
Flujo nominal	37lm
Flujo luminaria	32lm
Rendimiento luminoso	11lm/W

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4060 | DART Round Small RGBW

Proyector profesional orientable de LED

Códigos para completar

Alimentación

Código

1E3883

Driver 4 canales DMX - 850mA.
50W, LxHxP=220x80x120mm, 120-277Vac.
Caja de aluminio IP68, con recubrimiento en polvo de color gris.

Accesorios

Filtro



Color Código

● **1E4002**

Filtro hoja de luz.
Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.
Completo con anillo portafiltros de aluminio.

Rejilla



Color Código

● **1E4005**

Rejilla antideslumbramiento.
Los elementos centrales se pueden ajustar +/- 60° para un perfecto control del deslumbramiento.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Pantalla



Color Código

● **1E4003**

Pantalla asimétrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



Color Código

● **1E4004**

Pantalla cilíndrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
Versión corta.



Color Código

● **1E4057**

Pantalla cilíndrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
Versión larga.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4060 | DART Round Small RGBW Proyector profesional orientable de LED

Sistema de fijación



Color Código

● 1E3015

Placa para la rotación de la luminaria.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



Dimensiones
ØxH mm Color Código

70x182 ● 1E3016

Piqueta para terreno.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Sistemas de control



Código

1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.



Código

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.
Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.
La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).
Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.
El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.
El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.



Código

1T6499

myScenario Wall.
Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.
Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).
Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.
Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).
Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.
Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.
Cable USB incluido.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI