


1E4129EL | IVY Proyector múltiple**Módulo de luz 3x LED orientable, alimentado a muy baja tensión, para instalación en el interior del perfil**

		3500K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
		Ra90		21°	
	Fixture Power	7W	1	0.38	3664
	Source Flux	743lm	2	0.75	916
	Fixture Flux	627lm	3	1.13	407
	Efficacy	88lm/W	4	1.51	229
TS1645	I _{max} =4931cd/klm	I _{max}	3664cd	5	1.89
					147

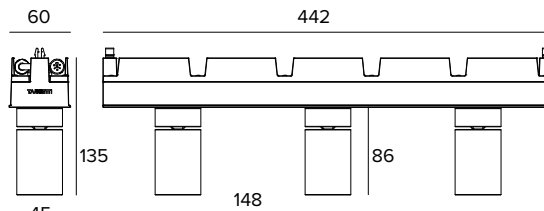

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.

Clase de eficiencia energética: F**Potencia nominal:** 3x6,4W**Flujo nominal:** 3x743lm**Índice de reproducción cromática:** 90**Rf:** 91**Rg:** 100**CCT nominal:** 3500K**SDCM:** 3**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

Abertura del haz SP. Óptica compuesta por una lente colimadora acrílica de grado óptico y un filtro holográfico difusor.

Óptica: LENTE**Apertura del haz de luz:** SP**Eficiencia óptica:** 84%**Flujo luminaria:** 3x627lm**Rendimiento luminoso:** 88lm/W**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Cuerpos cilíndricos de aluminio obtenidos por mecanizado con máquinas de control numérico y tratamiento de anodización, negro con un espesor mínimo de 15µ. Pintado de polvo en color gris "ferrite". Vidrio de cierre en cristal templado extraclaro. Articulaciones con anillo de bloqueo de aluminio. Orientación de los cuerpos ópticos de 90° en el plano vertical (bloqueo de la orientación por fricción) y de 355° en el plano horizontal con posibilidad de bloqueo mecánico de la puntería sin sistema de herramientas. Componentes electrónicos alojados dentro de una caja de polímero termoplástico protegida por sellos de caucho de silicona.

Color y acabado: Ferrite**Dimensiones:** L=442mm**Peso:** 1,1Kg**Versión:** ON-OFF**Grado de protección:** IP65**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS****Potencia luminaria:** 3x7W**Alimentación:** 48Vdc**Clase de aislamiento:** CLASE 3**Clase F:** SI**Temperatura ambiente:** -25°C / +35°C**INSTALACIÓN**

Sistema de enganche rápido de los módulos mediante clips en aluminio anodizado. Posicionamiento "libre" en cualquier punto del perfil del sistema y apriete mecánico con llave hexagonal. Preparado para conexión en serie mediante cable de conexión H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo de conectores miniaturizados macho/hembra IP65.

NOTAS

Versión electrónica ON-OFF. Las fotometrías se refieren al proyector individual.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656


TARGETTI

1E4129EL | IVY Proyector múltiple

Módulo de luz 3x LED orientable, alimentado a muy baja tensión, para instalación en el interior del perfil

Códigos para completar


Alimentación



Driver	Color	Código
ON-OFF		1E4169

Box driver 48Vdc (IP65).
L=450mm 90W.

Se suministra con cable de conexión H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo de conectores macho/hembra IP65 para 220V y conector miniaturizado hembra IP65 para 48V.



Driver	Color	Código
ON-OFF		1E4175

Box driver 48Vdc (IP65).
L=450mm 150W.

Se suministra con cable de conexión H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo de conectores macho/hembra IP65 para 220V y conector miniaturizado hembra IP65 para 48V.

Alimentación											
Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código	Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
225x51x65	70W	220-240Vac	48Vdc	IP67	1E2320	225x36x60	60W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6917EL
225x51x65	150W	220-240Vac	48Vdc	IP67	1E2321	240x49x60	130W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6916EL
Alimentador electrónico ON-OFF. Longitud cable 0,5m (IN y OUT). A completar con kit de conexión 1E4184.						Alimentador electrónico ON-OFF. A completar con kit de conexión 1E4184.					

Accesorios

Cable			Herramienta		
					
	L mm	Código			Código
	500	1E4270			1E4171
	1000	1E4181			
	2000	1E4182			
	3000	1E4183			
Cable de conexión completo con conectores macho/hembra.			Microdestornillador con cabeza hexagonal (diámetro 0,9mm) para cablear el kit de conexión 1E4184.		

Conector			
			
	Código		Código
	1E4184		1E2769
Kit de conexión 24/48V. Cable no incluido. Diámetro máximo del cable 7,5mm. Se utiliza para longitudes superiores a 3m.		Caja de conexión lineal IP66/IP68. 5 polos, de sección máx 1,5mm². Diámetro del cable de 7 a 12mm.	