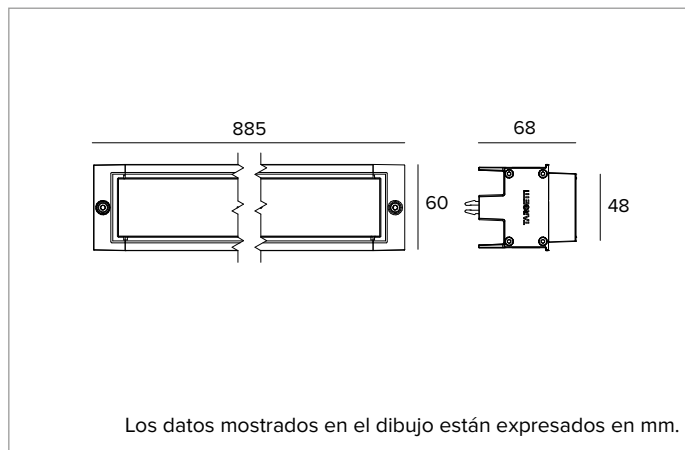


1E4149EL | IVY Módulo lineal**Módulo de luz LED lineal, alimentado a muy baja tensión, para instalación en el interior del perfil**

		4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	
		Ra90	115°	59°			
Fixture Power		22W	1	3.12	1.34	2067	
Source Flux		3075lm	2	6.23	2.67	517	
Fixture Flux		2312lm	3	9.35	4.01	230	
Efficacy		103lm/W	4	12.47	5.35	129	
TS1651	I _{max} =774cd/klm	I _{max}	2379cd	5	15.59	6.69	83

**LÁMPARA**

Tarjetas lineales LED High Power High Efficiency Ra90.

Clase de eficiencia energética: E**Potencia nominal:** 20W**Flujo nominal:** 3075lm**Índice de reproducción cromática:** 90**Rf:** 89,8**Rg:** 98,7**CCT nominal:** 4000K**SDCM:** 3**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

Versión Wall Washer: grupo óptico compuesto por una lente primaria cilíndrica de PMMA, reflector de aluminio especular de alta reflectancia y filtro holográfico difusor integrado.

Óptica: WALL WASHER**Apertura del haz de luz:** WW**Eficiencia óptica:** 75%**Flujo luminaria:** 2312lm**Rendimiento luminoso:** 103lm/W**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Cuerpo en extrusión de aluminio con tratamiento de anodización, negro con un espesor mínimo de 15µ. Tapas laterales de cierre en polímero termoplástico. Pantalla de cristal extraclaro serigrafiado de 4mm de espesor. Longitud del módulo de iluminación de 885mm.

Color y acabado: Anodización, negro**Dimensiones:** L=885mm**Peso:** 2,2Kg**Versión:** ON-OFF**Grado de protección:** IP65**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS****Potencia luminaria:** 22W**Alimentación:** 48Vdc**Clase de aislamiento:** CLASE 3**Clase F:** Sí**Temperatura ambiente:** -25°C / +35°C**INSTALACIÓN**

Sistema de enganche rápido de los módulos mediante clips en aluminio anodizado. Posicionamiento "libre" en cualquier punto del perfil del sistema y apriete mecánico con llave hexagonal. Preparado para conexión en serie mediante cable de conexión H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo de conectores miniaturizados hembra/hembra IP65.

NOTAS

Versión electrónica ON-OFF. Completo con kit de conexión macho/macho para permitir la emisión de luz en ambas direcciones.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4149EL | IVY Módulo lineal

Módulo de luz LED lineal, alimentado a muy baja tensión, para instalación en el interior del perfil

Códigos para completar

Alimentación



Driver	Color	Código
ON-OFF	●	1E4169

Box driver 48Vdc (IP65).
L=450mm 90W.

Se suministra con cable de conexión H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo de conectores macho/hembra IP65 para 220V y conector miniaturizado hembra IP65 para 48V.



Driver	Color	Código
ON-OFF	●	1E4175

Box driver 48Vdc (IP65).
L=450mm 150W.

Se suministra con cable de conexión H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo de conectores macho/hembra IP65 para 220V y conector miniaturizado hembra IP65 para 48V.

Alimentación

Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
225x51x65	70W	220-240Vac	48Vdc	IP67	1E2320
225x51x65	150W	220-240Vac	48Vdc	IP67	1E2321

Alimentador electrónico ON-OFF.
Longitud cable 0,5m (IN y OUT).
A completar con kit de conexión 1E4184.

Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
225x36x60	60W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6917EL
240x49x60	130W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6916EL

Alimentador electrónico ON-OFF.
A completar con kit de conexión 1E4184.

Accesorios

Cable



L mm	Código
500	1E4270
1000	1E4181
2000	1E4182
3000	1E4183

Cable de conexión completo con conectores macho/hembra.

Herramienta



Código
1E4171

Microdestornillador con cabeza hexagonal (diámetro 0,9mm) para cablear el kit de conexión 1E4184.

Conector



Código
1E4184

Kit de conexión 24/48V.
Cable no incluido.
Diámetro máximo del cable 7,5mm.
Se utiliza para longitudes superiores a 3m.



Código
1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
5 polos, de sección máx 1,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI