
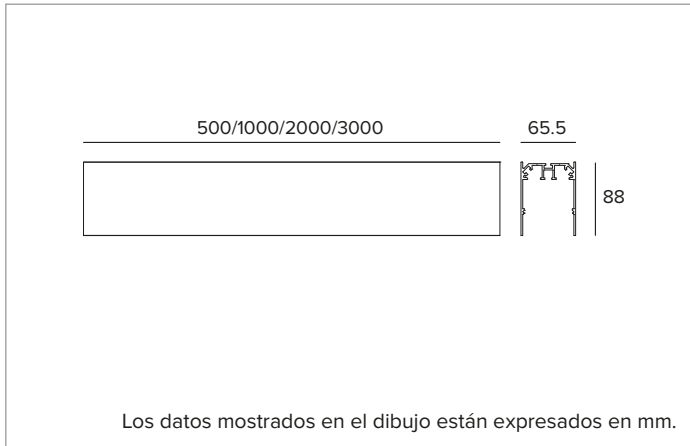


1E4156 | IVY Perfil
Perfil para instalación en techo/pared para alojar los módulos de iluminación

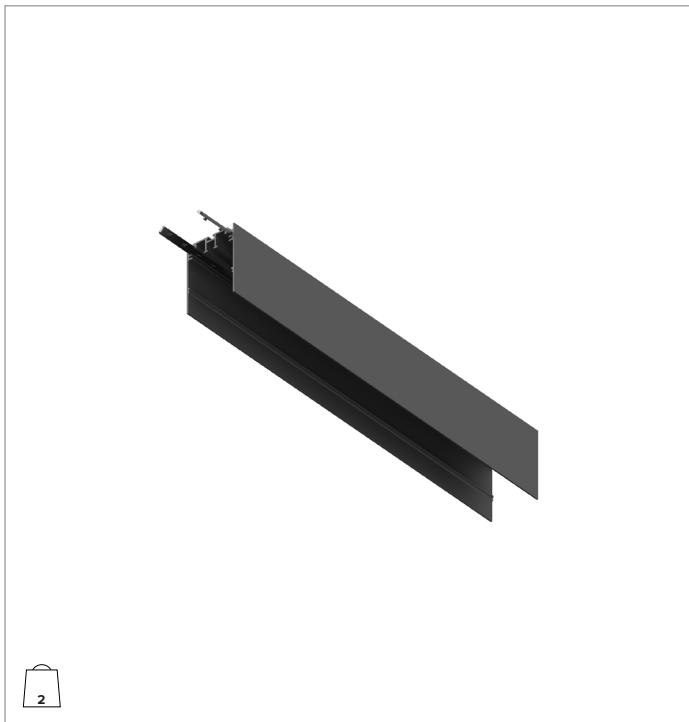

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Perfil en extrusión de aluminio con tratamiento de anodización, negro con un espesor mínimo de 15µ, pintado en polvo color gris "ferrite".

Color y acabado: Ferrite

Dimensiones: L=1000mm

Peso: 2Kg

Versión: SUPERFICIE

NOTAS

Junta de conexión lineal incluida en el paquete. Tapa de cierre en plástico extrusionado disponible como accesorio.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656




1E4156 | IVY Perfil

Perfil para instalación en techo/pared para alojar los módulos de iluminación

Códigos para completar

Tapones de cierre



Color Código

● 1E4168

Kit de terminales compuesto por 2 piezas.
Para perfil de instalación en superficie.

Accesorios

Junta mecánica



Color Código

● 1E4176

Junta plana en L.
Para perfil de instalación en superficie.



Color Código

● 1E4177

Articulación en L cóncava.
Para perfil de instalación en superficie.



Color Código

● 1E4178

Articulación en L convexa.
Para perfil de instalación en superficie.

Panel de cobertura



L mm Color Código

2000 ● 1E4170

Tapa de cierre en plástico extrusionado.

Suspensión



L mm Color Código

2000 ● 2T0049

Cable de suspensión.
Sólo para uso en interiores.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4156 | IVY Perfil

Perfil para instalación en techo/pared para alojar los módulos de iluminación

Kit de alimentación



L mm	Driver	Color	Código
4000	ON-OFF	●	2T0048EL

Kit de instalación en suspensión: cable de alimentación completo con rosón de policarbonato barnizado.
Máx. 0,6kW.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI