
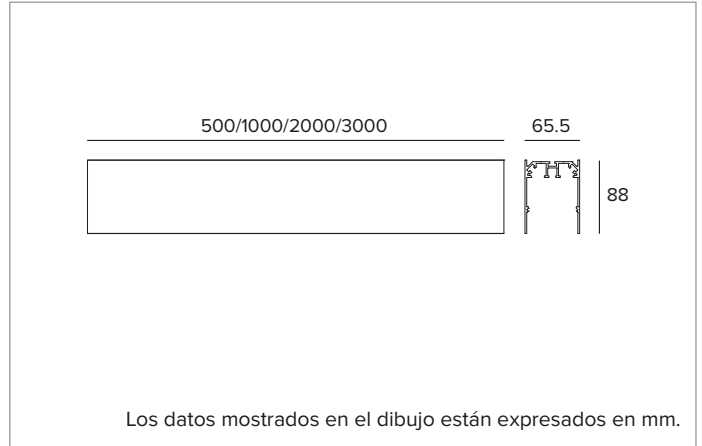


## 1E4158 | IVY Perfil

### Perfil para instalación en techo/pared para alojar los módulos de iluminación

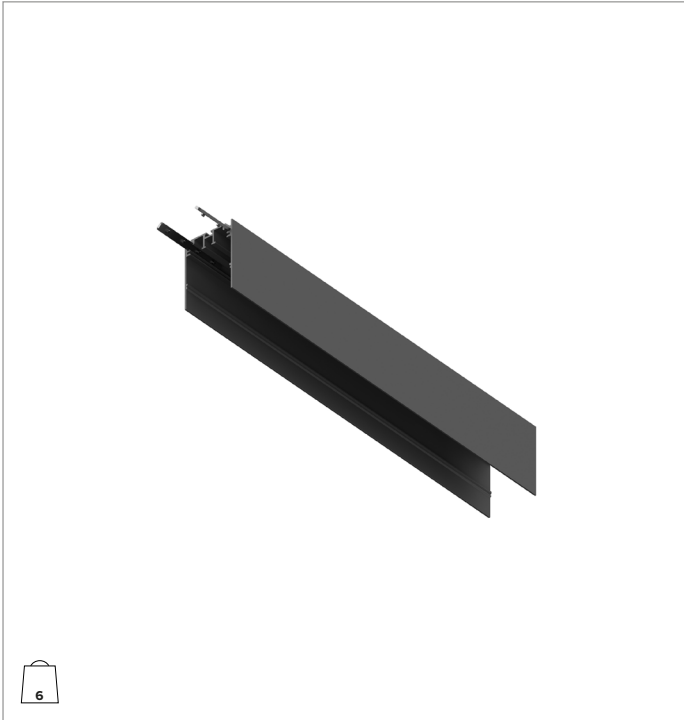

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Perfil en extrusión de aluminio con tratamiento de anodización, negro con un espesor mínimo de 15µ, pintado en polvo color gris "ferrite".

**Color y acabado:** Ferrite

**Dimensiones:** L=3000mm

**Peso:** 6Kg

**Versión:** SUPERFICIE

#### NOTAS

Junta de conexión lineal incluida en el paquete. Tapa de cierre en plástico extrusionado disponible como accesorio.

#### GARANTÍA

5 años.

#### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656


**TARGETTI**

# 1E4158 | IVY Perfil

## Perfil para instalación en techo/pared para alojar los módulos de iluminación

### Códigos para completar

#### Tapones de cierre



Color	Código
	<b>1E4168</b>

Kit de terminales compuesto por 2 piezas.  
Para perfil de instalación en superficie.

### Accesorios

#### Junta mecánica



Color	Código
	<b>1E4176</b>

Junta plana en L.  
Para perfil de instalación en superficie.



Color	Código
	<b>1E4177</b>

Articulación en L cóncava.  
Para perfil de instalación en superficie.



Color	Código
	<b>1E4178</b>

Articulación en L convexa.  
Para perfil de instalación en superficie.

#### Panel de cobertura



L mm	Color	Código
2000		<b>1E4170</b>

Tapa de cierre en plástico extrusionado.

#### Suspensión



L mm	Color	Código
2000		<b>2T0049</b>

Cable de suspensión.  
Sólo para uso en interiores.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1E4158 | IVY Perfil

### Perfil para instalación en techo/pared para alojar los módulos de iluminación

#### Kit de alimentación



L mm	Driver	Color	Código
4000	ON-OFF	●	<b>2T0048EL</b>

Kit de instalación en suspensión: cable de alimentación completo con rosón de policarbonato barnizado.  
Máx. 0,6kW.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**