
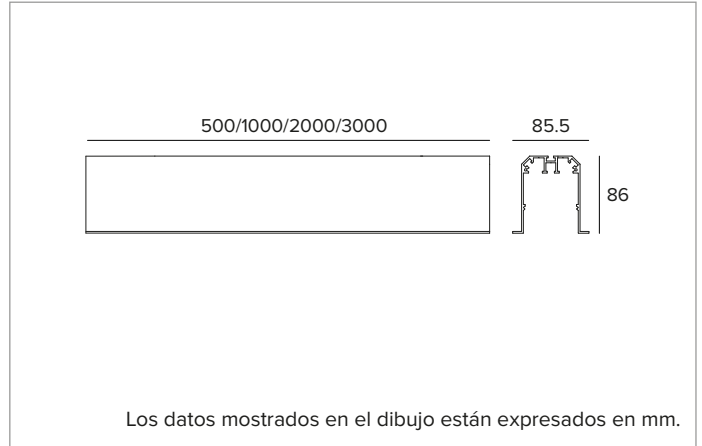


1E4160 | IVY Perfil

Perfil de instalación empotrada para alojar los módulos de iluminación

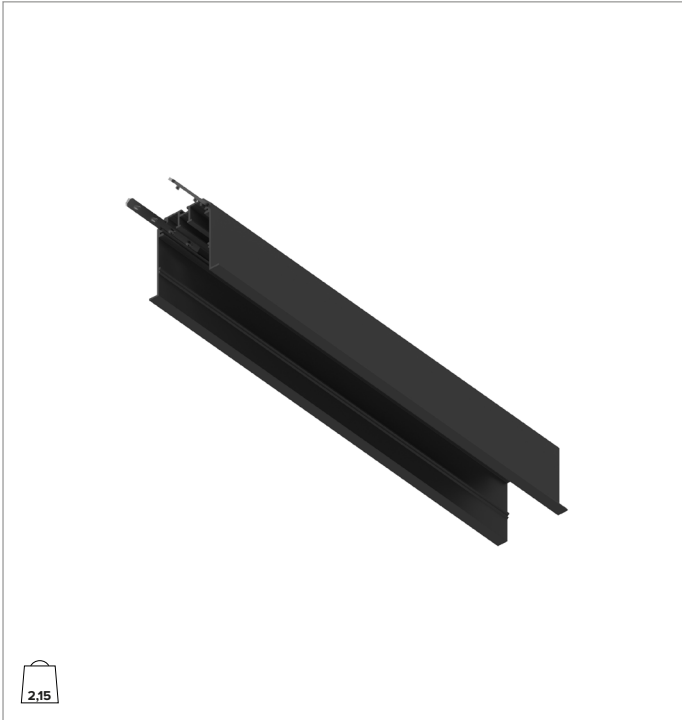

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Perfil en extrusión de aluminio con tratamiento de anodización, negro con un espesor mínimo de 15µ.

Color y acabado: Anodización, negro

Dimensiones: L=1000mm

Peso: 2,15Kg

Versión: EMPOTRADO

NOTAS

Junta de conexión lineal incluida en el paquete. Tapa de cierre en plástico extrusionado disponible como accesorio.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4160 | IVY Perfil

Perfil de instalación empotrada para alojar los módulos de iluminación

Códigos para completar

Tapones de cierre



Color Código

● 1E4258

Kit de terminales compuesto por 2 piezas.
Para perfil para instalación empotrada.

Accesorios


Junta mecánica



Color Código

● 1E4259

Junta plana en L.
Para perfil para instalación empotrada.



Color Código

● 1E4260

Articulación en L cóncava.
Para perfil para instalación empotrada.



Color Código

● 1E4261

Articulación en L convexa.
Para perfil para instalación empotrada.

Panel de cobertura



L mm Color Código

2000 ● 1E4170

Tapa de cierre en plástico extrusionado.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI