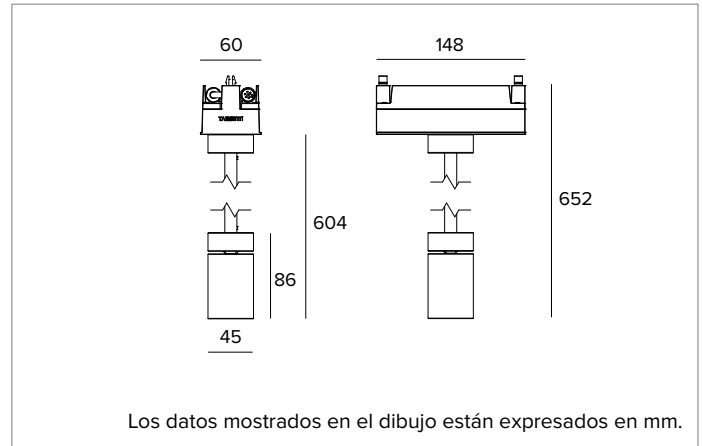


1E4210EL | IVY Proyector en brazo**Módulo luminoso LED 1x orientable, suspensión rígida, alimentado a muy baja tensión, para instalación en el interior del perfil**

	3500K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		21°	
Fixture Power	7W	1	0.38	3664
Source Flux	743lm	2	0.75	916
Fixture Flux	627lm	3	1.13	407
Efficacy	88lm/W	4	1.51	229
TS1645	Imax=4931cd/klm	Imax	3664cd	5
			1.89	147

**LÁMPARA**

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.

Clase de eficiencia energética: F**Potencia nominal:** 6,4W**Flujo nominal:** 743lm**Índice de reproducción cromática:** 90**Rf:** 91**Rg:** 100**CCT nominal:** 3500K**SDCM:** 3**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

Abertura del haz SP. Óptica compuesta por una lente colimadora acrílica de grado óptico y un filtro holográfico difusor.

Óptica: LENTE**Apertura del haz de luz:** SP**Eficiencia óptica:** 84%**Flujo luminaria:** 627lm**Rendimiento luminoso:** 88lm/W**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Cuerpo cilíndrico en aluminio obtenido por mecanizado con máquinas de control numérico y tratamiento de anodización, negro con un espesor mínimo de 15µ. Pintado de polvo blanco. Vidrio de cierre en cristal templado extraclaro. Articulación con anillo de bloqueo en aluminio y suspensión rígida en aluminio anodizado negro. Orientación del cuerpo óptico de 90° en el plano vertical (bloqueo de la orientación por fricción) y de 355° en el plano horizontal con posibilidad de bloqueo mecánico de la puntería sin sistema de herramientas. Componentes electrónicos alojados dentro de una caja de polímero termoplástico protegida por sellos de caucho de silicona.

Color y acabado: Blanco**Dimensiones:** L=148mm**Peso:** 0,52Kg**Versión:** ON-OFF**Grado de protección:** IP65**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS****Potencia luminaria:** 7W**Alimentación:** 48Vdc**Clase de aislamiento:** CLASE 3**Clase F:** SI**Temperatura ambiente:** -25°C / +35°C**INSTALACIÓN**

Sistema de enganche rápido de los módulos mediante clips en aluminio anodizado. Posicionamiento "libre" en cualquier punto del perfil del sistema y apriete mecánico con llave hexagonal. Preparado para conexión en serie mediante cable de conexión H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo de conectores miniaturizados macho/hembra IP65.

NOTAS

Versión electrónica ON-OFF.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.


Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4210EL | IVY Proyector en brazo
Módulo luminoso LED 1x orientable, suspensión rígida, alimentado a muy baja tensión, para instalación en el interior del perfil

Códigos para completar

Alimentación			
	Driver	Color	Código
	ON-OFF	●	1E4169
Box driver 48Vdc (IP65). L=450mm 90W. Se suministra con cable de conexión H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo de conectores macho/hembra IP65 para 220V y conector miniaturizado hembra IP65 para 48V.			

	Driver	Color	Código
	ON-OFF	●	1E4175
Box driver 48Vdc (IP65). L=450mm 150W. Se suministra con cable de conexión H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo de conectores macho/hembra IP65 para 220V y conector miniaturizado hembra IP65 para 48V.			

Alimentación					
Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
225x51x65	70W	220-240Vac	48Vdc	IP67	1E2320
225x51x65	150W	220-240Vac	48Vdc	IP67	1E2321
Alimentador electrónico ON-OFF. Longitud cable 0,5m (IN y OUT). A completar con kit de conexión 1E4184.					

Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
225x36x60	60W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6917EL
240x49x60	130W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6916EL
Alimentador electrónico ON-OFF. A completar con kit de conexión 1E4184.					

Accesorios

Cable	
	L mm
	500
	1000
	2000
	3000
Código	
1E4270	
1E4181	
1E4182	
1E4183	
Cable de conexión completo con conectores macho/hembra.	

Herramienta	
	Código
	1E4171
Microdestornillador con cabeza hexagonal (diámetro 0,9mm) para cablear el kit de conexión 1E4184.	

Conector	
	Código
	1E4184
Kit de conexión 24/48V. Cable no incluido. Diámetro máximo del cable 7,5mm. Se utiliza para longitudes superiores a 3m.	

	Código
	1E2769
Caja de conexión lineal IP66/IP68. 5 polos, de sección máx 1,5mm². Diámetro del cable de 7 a 12mm.	