


1E4230 | IVY Perfil

Perfil para instalación en techo/pared para alojar los módulos de iluminación

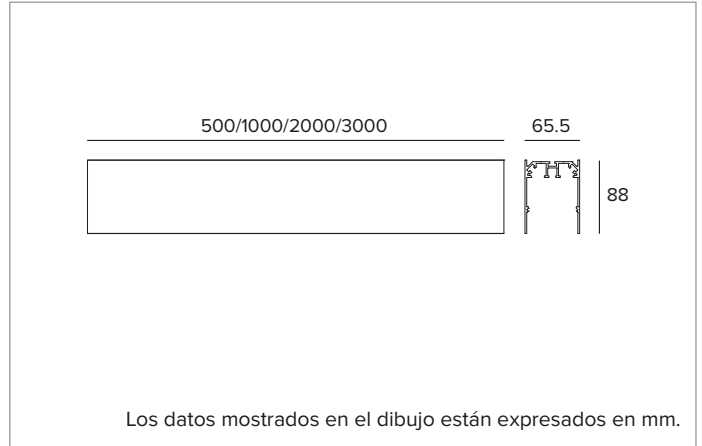

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Perfil en extrusión de aluminio con tratamiento de anodización, negro con un espesor mínimo de 15 μ , pintado en polvo de color blanco.

Color y acabado: Blanco

Dimensiones: L=2000mm

Peso: 4Kg

Versión: SUPERFICIE

NOTAS

Junta de conexión lineal incluida en el paquete. Tapa de cierre en plástico extrusionado disponible como accesorio.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. t_a +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656


TARGETTI

1E4230 | IVY Perfil

Perfil para instalación en techo/pared para alojar los módulos de iluminación

Códigos para completar

Tapones de cierre




Color Código

○ 1E4234

Kit de terminales compuesto por 2 piezas.
Para perfil de instalación en superficie.

Accesorios

Junta mecánica



Color Código

○ 1E4236

Junta plana en L.
Para perfil de instalación en superficie.



Color Código

○ 1E4237

Articulación en L cóncava.
Para perfil de instalación en superficie.



Color Código

○ 1E4238

Articulación en L convexa.
Para perfil de instalación en superficie.

Panel de cobertura



L mm Color Código

2000 ● 1E4170

Tapa de cierre en plástico extrusionado.

Suspensión



L mm Color Código

2000 ● 2T0049

Cable de suspensión.
Sólo para uso en interiores.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4230 | IVY Perfil

Perfil para instalación en techo/pared para alojar los módulos de iluminación

Kit de alimentación



L mm	Driver	Color	Código
4000	ON-OFF	○	1T5905EL

Kit de instalación en suspensión: cable de alimentación completo con rosón de policarbonato barnizado.
Máx. 0,6kW.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI