


## 1E4231 | IVY Perfil

### Perfil para instalación en techo/pared para alojar los módulos de iluminación

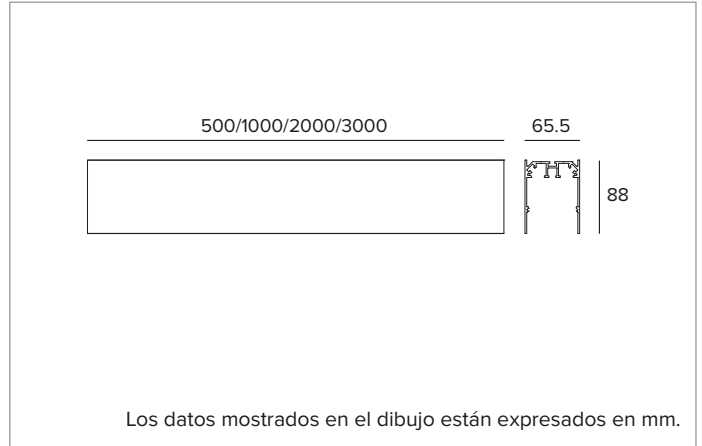

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Perfil en extrusión de aluminio con tratamiento de anodización, negro con un espesor mínimo de 15 $\mu$ , pintado en polvo de color blanco.

**Color y acabado:** Blanco

**Dimensiones:** L=3000mm

**Peso:** 6Kg

**Versión:** SUPERFICIE

#### NOTAS

Junta de conexión lineal incluida en el paquete. Tapa de cierre en plástico extrusionado disponible como accesorio.

#### GARANTÍA

5 años.

#### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado.  $t_a +25^{\circ}\text{C}$  (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656


**TARGETTI**

# 1E4231 | IVY Perfil

## Perfil para instalación en techo/pared para alojar los módulos de iluminación

### Códigos para completar

#### Tapones de cierre




Color Código

○ 1E4234

Kit de terminales compuesto por 2 piezas.  
Para perfil de instalación en superficie.

### Accesorios

#### Junta mecánica



Color Código

○ 1E4236

Junta plana en L.  
Para perfil de instalación en superficie.



Color Código

○ 1E4237

Articulación en L cóncava.  
Para perfil de instalación en superficie.



Color Código

○ 1E4238

Articulación en L convexa.  
Para perfil de instalación en superficie.

#### Panel de cobertura



L mm Color Código

2000 ● 1E4170

Tapa de cierre en plástico extrusionado.

#### Suspensión



L mm Color Código

2000 ● 2T0049

Cable de suspensión.  
Sólo para uso en interiores.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1E4231 | IVY Perfil

### Perfil para instalación en techo/pared para alojar los módulos de iluminación

#### Kit de alimentación



L mm	Driver	Color	Código
4000	ON-OFF	○	<b>1T5905EL</b>

Kit de instalación en suspensión: cable de alimentación completo con rosón de policarbonato barnizado.  
Máx. 0,6kW.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**