


## 1E4241 | JEDI Empotrable RGBW Proyector lineal empotrable de LED RGBW



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

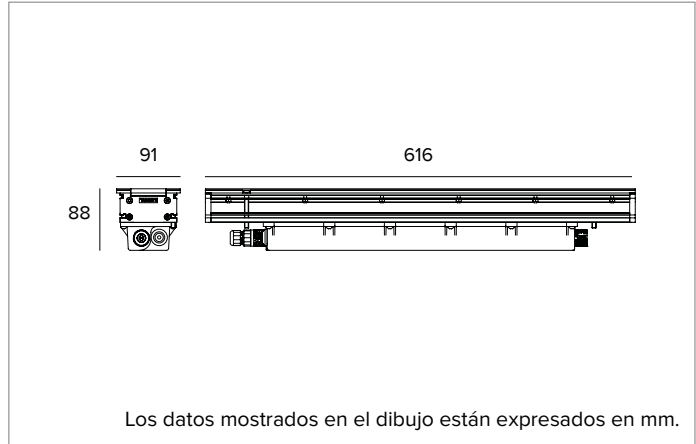

### LÁMPARA

Módulo LED de Multichip RGBW con blanco de 3000K.

**Clase de eficiencia energética:** G

**Potencia nominal:** 22W

**Flujo nominal:** Véase fotometrías

**CCT nominal:** Véase fotometrías

**SDCM:** 2

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado.

**Óptica:** HÍBRIDA

**Apertura del haz de luz:** GRZ

**Eficiencia óptica:** 79%

**Flujo luminaria:** Véase fotometrías

**Rendimiento luminoso:** Véase fotometrías

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 10 mm de espesor. Borde de acero inoxidable cepillado (AISI 316). Cuerpo de la luminaria resistente a una carga estática de hasta 20kN y a actos vandálicos (IK10). Cristal antideslizante disponible bajo petición.

**Color y acabado:** Aluminio

**Dimensiones:** L=616mm

**Peso:** 3,7Kg

**Grado de protección:** IP66,IP67,IP68,IP69

**Resistencia mecánica:** IK10

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación electrónica integrada. Controlado mediante protocolo DMX - RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. Alimentación con cable pasante de 1 metro de largo y conectores IP68 de 3 polos. Conexión DMX con cable pasante y conectores IP68 para instalación de panel. La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

**Potencia luminaria:** Véase fotometrías

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 1

**Tipo driver / Control:** DMX RDM

**Driver incluido:** Sí

**Clase F:** Sí

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

**Temperatura ambiente:** -25°C / +35°C

### INSTALACIÓN

A completar con la correspondiente contracaja de aluminio anodizado predispuerta para instalación secuencial.

### NOTAS

Disponible, bajo petición, también con mando inalámbrico LMS Casambi. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 2 metros (máx.24h). IP69: cumple con la norma IEC/EN 60529.

### GARANTÍA

5 años.

### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).


Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1E4241 | JEDI Empotrable RGBW Proyector lineal empotrable de LED RGBW

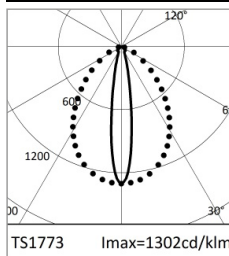

		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
		-	17°	80°			
Fixture Power	28W	1	0.30	1.67	2336		
Source Flux	1794lm	2	0.59	3.34	584		
Fixture Flux	1419lm	3	0.89	5.01	260		
Efficacy	52lm/W	4	1.18	6.69	146		
TS1773	Imax=1302cd/klm	Imax	2336cd	5	1.48	8.36	93

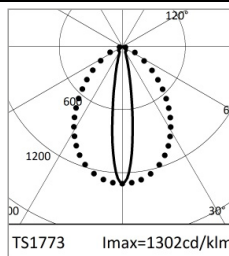


		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
		-	17°	80°			
Fixture Power	20W	1	0.30	1.67	1331		
Source Flux	1022lm	2	0.59	3.34	333		
Fixture Flux	808lm	3	0.89	5.01	148		
Efficacy	41lm/W	4	1.18	6.69	83		
TS1773	Imax=1302cd/klm	Imax	1331cd	5	1.48	8.36	53

### RGBW


Potencia luminaria	28W
Flujo nominal	1794lm
Flujo luminaria	1419lm
Rendimiento luminoso	52lm/W

### RGB

Potencia luminaria	20W
Flujo nominal	1022lm
Flujo luminaria	808lm
Rendimiento luminoso	41lm/W

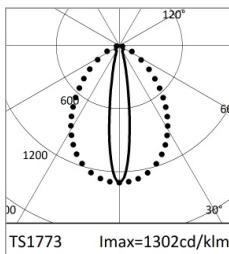

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
		-	17°	80°			
Fixture Power	7W	1	0.30	1.67	1138		
Source Flux	874lm	2	0.59	3.34	284		
Fixture Flux	691lm	3	0.89	5.01	126		
Efficacy	96lm/W	4	1.18	6.69	71		
TS1773	Imax=1302cd/klm	Imax	1138cd	5	1.48	8.36	46

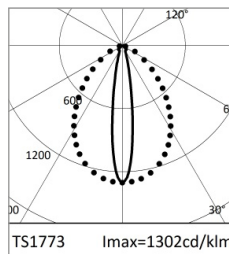


		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
		-	17°	80°			
Fixture Power	5W	1	0.30	1.67	409		
Source Flux	314lm	2	0.59	3.34	102		
Fixture Flux	248lm	3	0.89	5.01	45		
Efficacy	47lm/W	4	1.18	6.69	26		
TS1773	Imax=1302cd/klm	Imax	409cd	5	1.48	8.36	16

### WHITE

CCT nominal	3000K
Potencia luminaria	7W
Flujo nominal	874lm
Flujo luminaria	691lm
Rendimiento luminoso	96lm/W

### RED

Potencia luminaria	5W
Flujo nominal	314lm
Flujo luminaria	248lm
Rendimiento luminoso	47lm/W

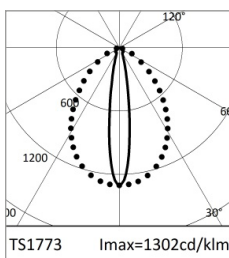

		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
		-	17°	80°			
Fixture Power	7W	1	0.30	1.67	838		
Source Flux	644lm	2	0.59	3.34	210		
Fixture Flux	509lm	3	0.89	5.01	93		
Efficacy	69lm/W	4	1.18	6.69	52		
TS1773	Imax=1302cd/klm	Imax	838cd	5	1.48	8.36	34



		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
		-	17°	80°			
Fixture Power	7W	1	0.30	1.67	164		
Source Flux	126lm	2	0.59	3.34	41		
Fixture Flux	100lm	3	0.89	5.01	18		
Efficacy	14lm/W	4	1.18	6.69	10		
TS1773	Imax=1302cd/klm	Imax	164cd	5	1.48	8.36	7

### GREEN

Potencia luminaria	7W
Flujo nominal	644lm
Flujo luminaria	509lm
Rendimiento luminoso	69lm/W

### BLUE

Potencia luminaria	7W
Flujo nominal	126lm
Flujo luminaria	100lm
Rendimiento luminoso	14lm/W

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1E4241 | JEDI Empotrable RGBW Proyector lineal empotrable de LED RGBW

### Códigos para completar

#### Contracaja

L mm	Código
618	<b>1E3507</b>

Contracaja de aluminio anodizado extruido.

### Accesorios

#### Herramienta



Código
<b>1E2495</b>

Llave TORX L-KEY. Cabezal TORX TX 30.

#### Sistemas de control



Código
<b>1E2767</b>

Programador USB-RDM.  
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).  
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.  
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.  
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.  
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.



Código
<b>A077</b>

my-SCENARIO Show Store.  
Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.  
Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.  
La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).  
Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.  
El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.  
El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1E4241 | JEDI Empotrable RGBW Proyector lineal empotrable de LED RGBW

### Sistemas de control



Código

**1T6499**

myScenario Wall.

Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas. Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).

Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB. Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).


Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.

Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.

Cable USB incluido.

Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

### Protector contra sobretensiones



Código

**A013A**

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.

Tensión de funcionamiento 230-277Vac.

SPD tipo 2+3.

Tensión máxima de descarga de 10kV.

CLASE I

IP67

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**