
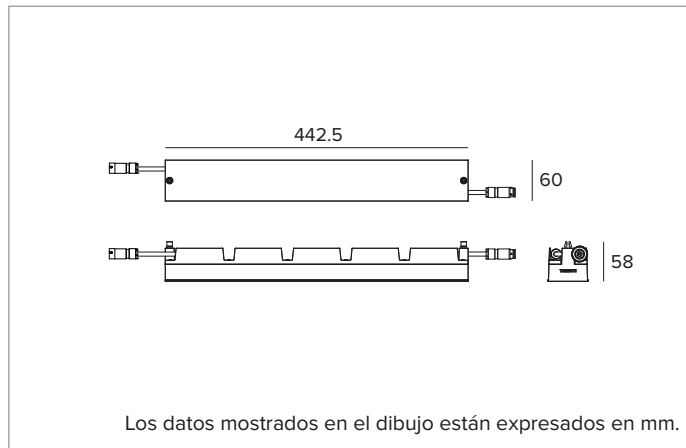


## 1E4262 | IVY Módulo altavoz Master Módulo principal de altavoces de audio



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Reproductor de audio con capacidad de "net streaming", equipado con amplificador de potencia y altavoces integrados. La unidad consta de un circuito electrónico, dos excitadores y un altavoz tradicional alojados dentro de una caja de polímero termoplástico protegida por una junta de silicona.

**Color y acabado:** Anodización, negro

**Peso:** 0,85Kg

**Grado de protección:** IP65

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia de la unidad: la unidad tiene un consumo máximo de 50W pico en condición de volumen máximo (Nota: El consumo depende fuertemente de la pista que se esté reproduciendo); consumo en modo stand-by: 1W. Gama de frecuencias de audio: 100 Hz - 18 KHz. Estándar VLAN: IEEE 802.11 b/g/n, compatible con Wi-Fi. Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz o 5 GHz. Distancia máxima de trabajo en wi-fi: 80m (al aire libre). Conectividad: Bluetooth version 5.1. Protocolos de streaming compatibles: Spotify Connect, DLNA y protocolo QPlay. Contenidos musicales compatibles: "iHeartRadio, Napster/Rhapsody, Tidal, Deezer, vTune, Qobuz, Audible, Radio.de, NPR, Ximalaya, Qingting FM, QQ FM, Douban FM inside". Compatible con servicios multisala: Spotify, Bluetooth. Formato de música compatible: "Protocolo HTTP/HTTPS/RTSP/MMS/TS - Formato de lista de reproducción HLS/ASX/M3U - Códec MP3/AAC/FLAC/ALAC/WMA/APE/OGG". Perfiles BT soportados: Perfiles A2DP, AVRCP, HFP, HID, Soporte BLE, Soporte EDR. Multiroom máx: 5 dispositivos. Sistemas operativos iOS:  $\geq$  iOS6.1. Sugerido  $\geq$  iOS10. Sistemas operativos Android:  $\geq$  Android 4.3.3.

**Alimentación:** 48Vdc

**Clase de aislamiento:** CLASE 3

**Temperatura ambiente:** -10°C / +50°C

### INSTALACIÓN

Sistema de enganche rápido de los módulos mediante clips en aluminio anodizado. Posicionamiento "libre" en cualquier punto del perfil del sistema y apriete mecánico con llave hexagonal. Preparado para conexión en serie mediante cable de conexión H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo de conectores miniaturizados macho/hembra IP65.

### NOTAS

Controlado mediante wi-fi (DLNA) por una aplicación especial 4STREAM disponible para dispositivos móviles iOS o ANDROID.

### GARANTÍA

2 años.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**