


# 1T6127EL90 | THREESIXTY

## Luminaria LED circular para instalaciones suspendidas



|        | 4000K                       | H(m)             | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |       |    |
|--------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------|-------|----|
|        | Ra90                        |                  | 92°   |                       |       |    |
|        | Fixture Power               | 24W              | 1     | 2.07                  | 626   |    |
|        | Source Flux                 | 3126lm           | 2     | 4.15                  | 157   |    |
|        | Fixture Flux                | 2497lm           | 3     | 6.22                  | 70    |    |
|        | Efficacy                    | 104lm/W          | 4     | 8.29                  | 39    |    |
| TS1492 | I <sub>max</sub> =200cd/klm | I <sub>max</sub> | 626cd | 5                     | 10.36 | 25 |

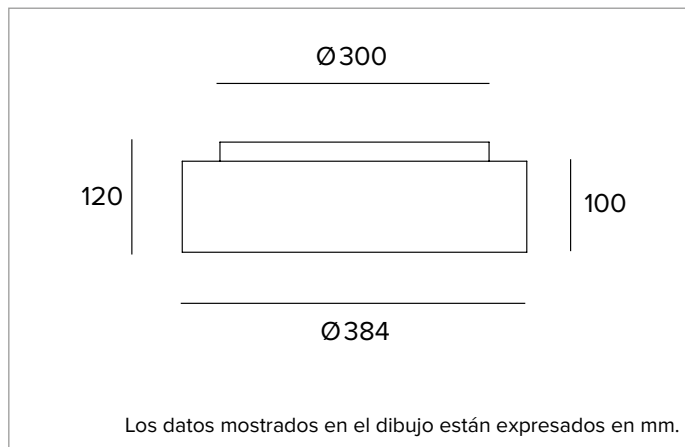

### LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas circulares auto disipadoras. Versión Sintonizable Blanca bajo petición.

**Clase de eficiencia energética:** E

**Potencia nominal:** 21W

**Flujo nominal:** 3126lm

**Índice de reproducción cromática:** 90

**Rf:** 89,8

**Rg:** 98,7

**CCT nominal:** 4000K

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Versión UGR Directa/Indirecta: Difusor inferior microprismático de PMMA transparente y filtro difusor. Emisión indirecta difusa con lámpara de LED Chip On Board UGR<19 y L65<3000 cd/m<sup>2</sup> (EN-12464).

**Emisión:** UP-DOWN UGR

**Eficiencia óptica:** 80%

**Flujo luminaria:** 2497lm

**Rendimiento luminoso:** 104lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido calandrado.

**Color y acabado:** Blanco yeso

**Dimensiones:** D=384mm

**Peso:** 4,6Kg

**Grado de protección:** IP20 para la parte encastrada

**Grado de protección:** IP40 para la parte vista

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Paquete Emergencia disponible bajo petición. Equipado con conector rápido para la conexión a la red. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

**Potencia luminaria:** 24W

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 1

**Tipo driver / Control:** ON-OFF

**Driver incluido:** SÍ

**Clase F:** SÍ

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALACIÓN

La instalación en suspensión es posible mediante un accesorio especial que debe pedirse por separado.

### NOTAS

**VERSIÓN DIRECTA/INDIRECTA:** Predispuesta para encendidos independientes. Tres tipos de encendido disponibles: emisión directa, emisión indirecta, emisión mixta directa/indirecta. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### GARANTÍA

5 años.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

1T6127EL90 | THREESIXTY

Luminaria LED circular para instalaciones suspendidas

Códigos para completar

Suspensión



|  | L mm | Color | Código |
|--|------|-------|--------|
|  | 2000 |       | 1T6282 |
|  | 4000 |       | 1T6285 |

Kit de suspensión compuesto por 3 cables de acero con sistema de regulación ABS.  
Kit de suspensión compatible con instalaciones en techo o en pared, también inclinados.

Kit de alimentación



|  | Driver | Color | Código   |
|--|--------|-------|----------|
|  | ON-OFF |       | 1T6288EL |

Accesorio para instalaciones en suspensión, compuesto por rosón de 3 o 5 polos dotado de cable de alimentación de 4000mm de longitud.