


1T6187EL | THREESIXTY

Luminaria LED circular para instalaciones en techo, empotradas, semiempotradas y apliques de pared



| | | | | | |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|------|-----------------------|
| | | 4000K | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) |
| | | Ra80 | | 92° | |
| | | Fixture Power | 58W | 1 | 2.07 |
| | | Source Flux | 5956lm | 2 | 4.15 |
| | | Fixture Flux | 4515lm | 3 | 6.22 |
| | | Efficacy | 78lm/W | 4 | 8.29 |
| TS1517 | I _{max} =304cd/klm | I _{max} | 1813cd | 5 | 10.37 |

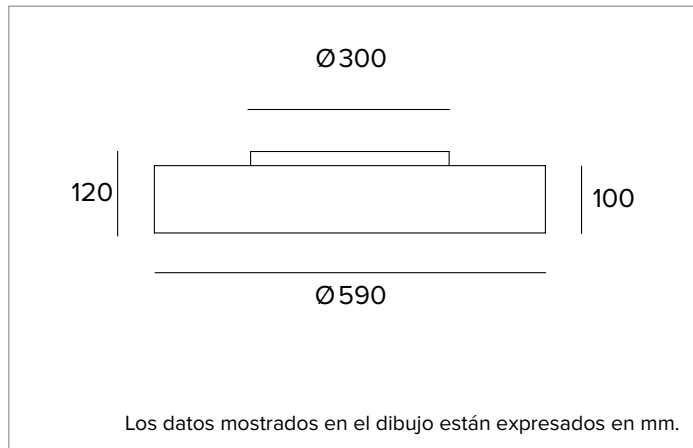

LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas circulares auto disipadoras. Versión Sintonizable Blanca bajo petición.

Clase de eficiencia energética: D, F

Potencia nominal: 51W

Flujo nominal: 5956lm

Índice de reproducción cromática: 80

Rf: 82,6

Rg: 95,7

CCT nominal: 4000K

SDCM: 3

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Versión UGR Directa + efecto HALO: Difusor inferior microprismático de PMMA transparente y filtro difusor. Pequeño componente de luz indirecta para un efecto retroiluminado UGR<19 y L65<3000 cd/m² (EN-12464).

Emisión: UGR + HALO

Eficiencia óptica: 76%

Flujo luminaria: 4515lm

Rendimiento luminoso: 78lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido calandrado.

Color y acabado: Blanco yeso

Dimensiones: D=590mm

Peso: 8,2Kg

Grado de protección: IP20 para la parte encastrada

Grado de protección: IP40 para la parte vista

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Paquete Emergencia disponible bajo petición. Equipado con conector rápido para la conexión a la red. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria: 58W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón y en pared. La instalación empotrada es posible utilizando un accesorio especial que debe pedirse por separado.

NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T6187EL | THREESIXTY**Luminaria LED circular para instalaciones en techo, empotradas, semiempotradas y apliques de pared****Códigos para completar****Contracaja**

| Foro para empotrado | Dimensiones ØxH mm | Color | Código |
|---------------------|--------------------|-------|---------------|
| Ø660 | 670x165 | ○ | 1T6404 |

Contracaja para semiempotrado y empotrado total.

Contracaja portante para las medidas 384 mm y 590 mm.

Cuerpo de aluminio obtenido a través de colada de pintura en polvo.

La contracaja se fija al falso techo mediante estribos de acero pre-zincado.

Versión Halo.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI