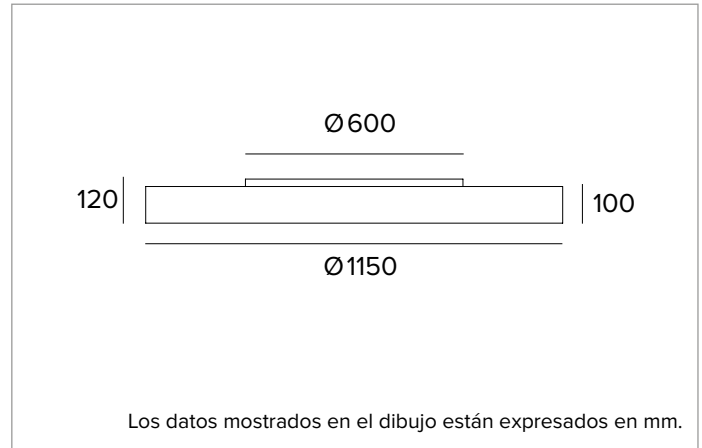


**1T6264EL90 | THREESIXTY****Luminaria LED circular para instalaciones en techo, empotradas, semiempotradas y apliques de pared**

		3000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)	
		Ra90		114°		
Fixture Power		322W	1	3.09	6619	
Source Flux		32992lm	2	6.17	1655	
Fixture Flux		20534lm	3	9.26	735	
Efficacy		64lm/W	4	12.35	414	
TS1525	I <sub>max</sub> =201cd/klm	I <sub>max</sub>	6619cd	5	15.44	265

**LÁMPARA**

LED Engine constituido por tarjetas circulares auto disipadoras. Versión Sintonizable Blanca bajo petición.

**Clase de eficiencia energética:** E

**Potencia nominal:** 286W

**Flujo nominal:** 32992lm

**Índice de reproducción cromática:** 90

**Rf:** 91,4

**Rg:** 100,8

**CCT nominal:** 3000K

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

Versión OPAL Directa + efecto HALO: Difusor inferior de policarbonato opalino de elevada transmisión y difusión de la luz. Pequeño componente de luz indirecta para un efecto retroiluminado

**Emisión:** OPAL + HALO

**Eficiencia óptica:** 62%

**Flujo luminaria:** 20534lm

**Rendimiento luminoso:** 64lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Cuerpo de aluminio extruido calandrado.

**Color y acabado:** Blanco yeso

**Dimensiones:** D=1150mm

**Peso:** 24Kg

**Grado de protección:** IP20 para la parte encastrada

**Grado de protección:** IP40 para la parte vista

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Paquete Emergencia disponible bajo petición. Equipado con conector rápido para la conexión a la red.

**Potencia luminaria:** 322W

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 1

**Tipo driver / Control:** ON-OFF

**Driver incluido:** Sí

**Clase F:** Sí

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

**INSTALACIÓN**

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón y en pared. La instalación empotrada es posible utilizando un accesorio especial que debe pedirse por separado.

**NOTAS**

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

**GARANTÍA**

5 años.

**ADVERTENCIAS**

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**