


**1T7051 | OZ Perfil para instalación a Plafón/Suspensión**  
**Perfil para instalación a plafón/suspensión para módulo luminoso 25x25mm**

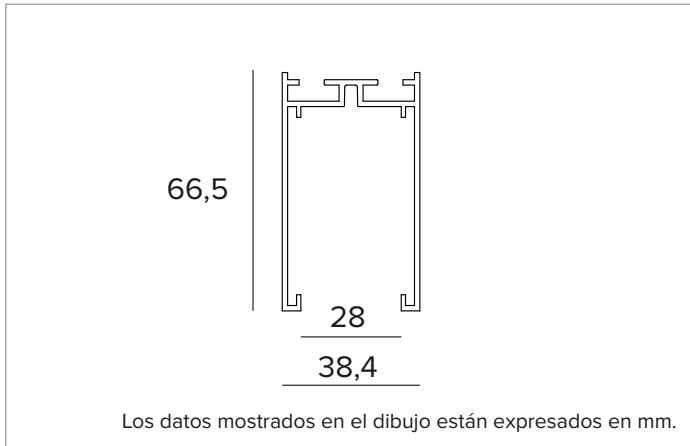

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Perfil de aluminio extruido pintado. Módulo cabezal.

**Color y acabado:** Blanco yeso

**Dimensiones:** L=2015mm

**Peso:** 1,74Kg

**Versión:** PARA MÓDULOS LUMINOSOS 25x25mm - MÓDULO PRINCIPAL

**INSTALACIÓN**

Para instalaciones stand alone, utilizar solo módulos cabezales. Para instalaciones en la estructura es indispensable iniciar la composición con el módulo cabezal. Para configuraciones cerradas es necesario pedir como mínimo dos módulos de cabezal o varios de dos para instalarlos contrapuestos.

**NOTAS**

A completar con Power Track.

**GARANTÍA**

5 años.

**ADVERTENCIAS**

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656


**TARGETTI**

# 1T7051 | OZ Perfil para instalación a Plafón/Suspensión

## Perfil para instalación a plafón/suspensión para módulo luminoso 25x25mm

### Códigos para completar

#### Tapones de cierre



Color	Código
○	<b>1T7062</b>

Kit 2 tapones.  
Para perfil pequeño con instalación a plafón/suspensión.

#### Sistema de fijación



Código

**1T7065**

Kit de instalación a plafón.  
Efectuar pedidos de nº 2 unidades para el módulo de 1 m de longitud, nº 2 unidades para el módulo de 2 m de longitud, nº 3 unidades para el módulo de 3 m de longitud.




Código

**1T7066**

Kit de instalación en suspensión.  
L=2000mm.  
Efectuar pedidos de nº 2 unidades para el módulo de 1 m de longitud, nº 2 unidades para el módulo de 2 m de longitud, nº 3 unidades para el módulo de 3 m de longitud.

### Accesorios

#### Junta mecánica



Color	Código
○	<b>1T7056</b>

Junta mecánica de L.  
Para perfil pequeño con instalación a plafón/suspensión.




Color	Código
○	<b>1T7057</b>

Junta mecánica de T.  
Para perfil pequeño con instalación a plafón/suspensión.



Color	Código
○	<b>1T7058</b>

Junta mecánica de X.  
Para perfil pequeño con instalación a plafón/suspensión.



Color	Código
○	<b>1T7064</b>

Junta mecánica lineal, compuesta por 4 juntas mecánicas y 4 tornillos.  
Para perfil para instalación a plafón/suspensión.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1T7051 | OZ Perfil para instalación a Plafón/Suspensión

### Perfil para instalación a plafón/suspensión para módulo luminoso 25x25mm

#### Panel de cobertura



L mm	Color	Código
1000	○	<b>1T9595</b>
2000	○	<b>1T9596</b>

Cobertura para perfil pequeño para instalación a plafón/en suspensión.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**