


## 1T7267EL | OMEGA

### Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones en suspensión



	2700K
	Ra90
	Fixture Power 40W
	Source Flux 4250lm
	Fixture Flux 2954lm
	Efficacy 74lm/W
TS1199	Imax=117cd/klm
	Imax 496cd

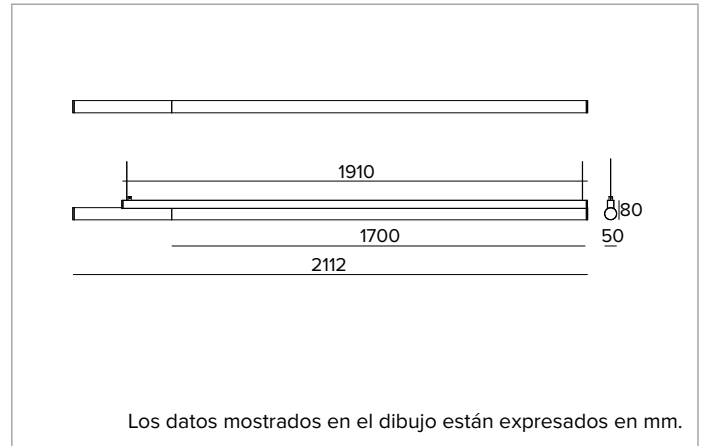

#### LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.

**Clase de eficiencia energética:** F

**Potencia nominal:** 36W

**Flujo nominal:** 4250lm

**Índice de reproducción cromática:** 90

**Rf:** 90,9

**Rg:** 100,1

**CCT nominal:** 2700K

**SDCM:** 3

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

#### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Grupo óptico compuesto por difusor de policarbonato ópalo. Disponible en la versión con emisión directa.

**Emisión:** OPAL

**Eficiencia óptica:** 70%

**Flujo luminaria:** 2954lm

**Rendimiento luminoso:** 74lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido pintado, grupo óptico y terminal de de aluminio pintado. Pantalla de policarbonato ópalo.

**Color y acabado:** Ferrite

**Dimensiones:** L=2112mm

**Peso:** 2,87Kg

**Versión:** SUSPENSIÓN

**Grado de protección:** IP20

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación electrónica integrada. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

**Potencia luminaria:** 40W

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 1

**Tipo driver / Control:** ON-OFF

**Driver incluido:** Sí

**Clase F:** Sí

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

#### INSTALACIÓN

Versión para instalación en suspensión L=2112mm. Kit de alimentación y kit de suspensión L=4000mm comprendidos en el producto.

#### NOTAS

Ideado en colaboración con Gensler. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

#### GARANTÍA

5 años.

#### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**