


1T7307EL | LOGICO System - Plafón/Suspensión - Módulo fojos

Módulo lineal con proyectores profesionales orientables de LED a instalar como plafón o en suspensión



		3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
		Ra90		48°	
	Fixture Power	15W	1	0.88	2490
	Source Flux	1817lm	2	1.77	622
	Fixture Flux	1392lm	3	2.65	277
	Efficacy	92lm/W	4	3.53	156
TS1170	I _{max} =1378cd/klm	I _{max}	2504cd	5	4.41
					100

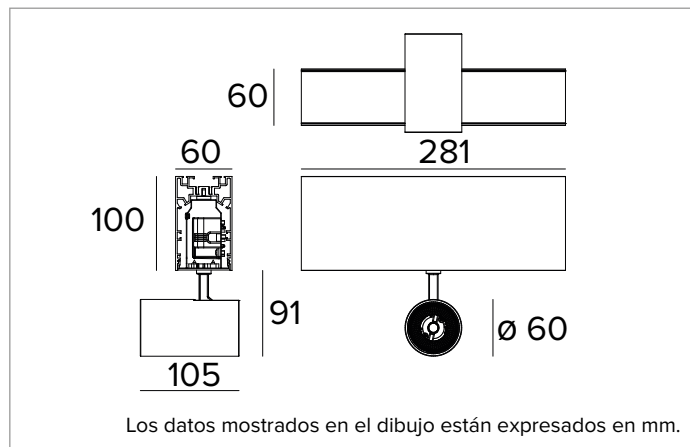

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.

Clase de eficiencia energética: D

Potencia nominal: 1x14W

Flujo nominal: 1817lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 92

Rg: 101

CCT nominal: 3000K

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Óptica de precisión de facetas convexas de aluminio anodizado especular con anillo cut off negro opaco de silicona.

Apertura del haz de luz: MWFL

Eficiencia óptica: 77%

Flujo luminaria: 1392lm

Rendimiento luminoso: 92lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo lineal de aluminio extruido pintado. Cuerpo de los proyectores de aluminio pintado fundido a presión. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical, de 355° en plano horizontal, con posibilidad de bloqueo mecánico de la orientación en el plano horizontal y bloqueo de la orientación por fricción en el plano vertical.

Color y acabado: Blanco yeso

Dimensiones: L=281mm

Peso: 1,6Kg

Versión: 1xLABEL 6

Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Equipado con cables eléctricos para garantizar la continuidad de la alimentación (máx. 2kW para versión plafón; máx. 0,6kW para versión en suspensión).

Potencia luminaria: 15W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Para configuraciones lineales, completar con la correspondiente junta para conexión eléctrica. Para otras configuraciones utilizar los correspondientes accesorios: las juntas de X, T y L. A completar con sistemas de la fijación y tapones de cierre.

NOTAS

El brazo de los proyectores se suministra siempre del color del cuerpo del proyector. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7307EL | LOGICO System - Plafón/Suspensión - Módulo fojos
Módulo lineal con proyectores profesionales orientables de LED a instalar como plafón o en suspensión

Códigos para completar

Tapones de cierre



	Color	Código
	○	1T5937

Tapones de cierre versión Plafón, Suspensión.
2x


Suspensión



	L mm	Color	Código
	2000	○	1T5899
	4000	○	1T5902

Cable de suspensión.
A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 281mm, n°2 para la versión de 562 / 1122 / 1682mm, n°3 para la versión de 3364mm, n°3 para la versión de L/T, n°4 para la versión de X.
Cable de suspensión compatible con instalaciones en techo o en pared, también inclinados.


Sistema de fijación



	Color	Código
	○	1T5912

Instalación a plafón: estribo de policarbonato.
A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 281mm, n°2 para la versión de 562 / 1122 / 1682mm, n°3 para la versión de 3364mm, n°3 para la versión de L/T, n°4 para la versión de X.

Kit de alimentación



	L mm	Driver	Color	Código
	4000	ON-OFF	○	1T5905EL

Kit de instalación en suspensión: cable de alimentación completo con rosón de policarbonato barnizado.
Máx. 0,6kW.

Accesorios

Junta eléctrica



	Código
	1T5911

Junta eléctrica lineal.
EL/DALI.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI