


1T7333EL | LOGICO System - Plafón/Suspensión - Módulo fojos
Módulo lineal con proyectores profesionales orientables de LED a instalar como plafón o en suspensión



| | | | | | | |
|-------|-----------------|---------|--------|----------|------|-----|
| | 4000K | H(m) | D(m) | Emax(lx) | | |
| | Ra90 | | | 31° | | |
| | Fixture Power | 15W | 1 | 0.56 | 4830 | |
| | Source Flux | 1964lm | 2 | 1.12 | 1208 | |
| | Fixture Flux | 1518lm | 3 | 1.67 | 537 | |
| | Efficacy | 100lm/W | 4 | 2.23 | 302 | |
| TS813 | Imax=2460cd/klm | Imax | 4830cd | 5 | 2.79 | 193 |

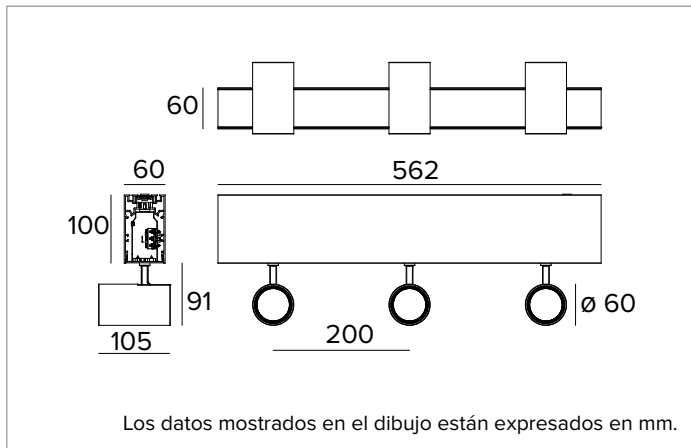

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.
Clase de eficiencia energética: E
Potencia nominal: 3x14W
Flujo nominal: 3x1964lm
Índice de reproducción cromática: 90
Rf: 90
Rg: 98
CCT nominal: 4000K
Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Óptica de precisión de facetas convexas de aluminio anodizado especular con anillo cut off negro opaco de silicóna.
Apertura del haz de luz: FL
Eficiencia óptica: 77%
Flujo luminaria: 3x1518lm
Rendimiento luminoso: 100lm/W
Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo lineal de aluminio extruido pintado. Cuerpo de los proyectores de aluminio pintado fundido a presión. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical, de 355° en plano horizontal, con posibilidad de bloqueo mecánico de la orientación en el plano horizontal y bloqueo de la orientación por fricción en el plano vertical.
Color y acabado: Negro profundo
Dimensiones: L=562mm
Peso: 4,3Kg
Versión: 3xLABEL 6
Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Equipado con cables eléctricos para garantizar la continuidad de la alimentación (máx. 2kW para versión plafón; máx. 0,6kW para versión en suspensión).
Potencia luminaria: 3x15W
Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento: CLASE 1
Tipo driver / Control: ON-OFF
Driver incluido: Sí
Clase F: Sí
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Para configuraciones lineales, completar con la correspondiente junta para conexión eléctrica. Para otras configuraciones utilizar los correspondientes accesorios: las juntas de X, T y L. A completar con sistemas de la fijación y tapones de cierre.

NOTAS

El brazo de los proyectores se suministra siempre del color del cuerpo del proyector. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656



1T7333EL | LOGICO System - Plafón/Suspensión - Módulo fojos

Módulo lineal con proyectores profesionales orientables de LED a instalar como plafón o en suspensión

Códigos para completar

Tapones de cierre



| Color | Código |
|-------|---------------|
| ● | 1T5938 |

Tapones de cierre versión Plafón, Suspensión.
2x

Suspensión



| L mm | Color | Código |
|------|-------|---------------|
| 2000 | ● | 1T5900 |
| 4000 | ● | 1T5903 |

Cable de suspensión.
A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 281mm, n°2 para la versión de 562 / 1122 / 1682mm, n°3 para la versión de 3364mm, n°3 para la versión de L/T, n°4 para la versión de X.
Cable de suspensión compatible con instalaciones en techo o en pared, también inclinados.

Sistema de fijación



| Color | Código |
|-------|---------------|
| ● | 1T5913 |

Instalación a plafón: estribo de policarbonato.
A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 281mm, n°2 para la versión de 562 / 1122 / 1682mm, n°3 para la versión de 3364mm, n°3 para la versión de L/T, n°4 para la versión de X.

Kit de alimentación



| L mm | Driver | Color | Código |
|------|--------|-------|-----------------|
| 4000 | ON-OFF | ● | 1T5906EL |

Kit de instalación en suspensión: cable de alimentación completo con rosón de policarbonato barnizado.
Máx. 0,6kW.

Accesorios

Junta eléctrica



| Código |
|---------------|
| 1T5911 |

Junta eléctrica lineal.
EL/DALI.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI