


1T7387 | LOGICO System - Plafón/Suspensión - Módulo ciego

Módulo ciego para instalaciones en plafón o en suspensión

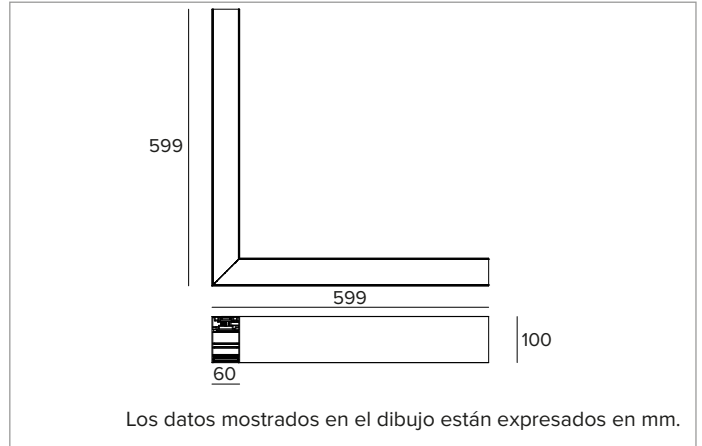

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo lineal de aluminio extruido pintado.

Color y acabado: Blanco yeso

Dimensiones: AxBxH=599x599x100mm

Peso: 2,5Kg

Versión: JUNTA DE L

Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Equipado con cables eléctricos para garantizar la continuidad de la alimentación (máx. 2kW para versión plafón; máx. 0,6kW para versión en suspensión).

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Clase F: Sí

INSTALACIÓN

Para configuraciones lineales, completar con la correspondiente junta para conexión eléctrica. Para otras configuraciones utilizar los correspondientes accesorios: las juntas de X, T y L. A completar con sistemas de la fijación y tapones de cierre.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7387 | LOGICO System - Plafón/Suspensión - Módulo ciego

Módulo ciego para instalaciones en plafón o en suspensión

Códigos para completar

Tapones de cierre



Color Código

○ **1T5937**

Tapones de cierre versión Plafón, Suspensión.

2x

Sistema de fijación



Color Código

○ **1T5912**

Instalación a plafón: estribo de policarbonato.

A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 281mm, n°2 para la versión de 562 / 1122 / 1682mm, n°3 para la versión de 3364mm, n°3 para la versión de L/T, n°4 para la versión de X.

Color Código

○ **1T6919**

Instalación en pared: estribo de metal pintado.

A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 281mm, n°2 para la versión de 562 / 1122 / 1682mm, n°3 para la versión de 3364mm.

Suspensión



L mm Color Código

2000 ○ **1T5899**

4000 ○ **1T5902**

Cable de suspensión.

A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 281mm, n°2 para la versión de 562 / 1122 / 1682mm, n°3 para la versión de 3364mm, n°3 para la versión de L/T, n°4 para la versión de X.

Cable de suspensión compatible con instalaciones en techo o en pared, también inclinados.

Accesorios

Junta eléctrica



Código

1T5911

Junta eléctrica lineal.

EL/DALI.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI