


## 1T7429CA | OZ Módulo luminoso - Individual

### Módulo luminoso magnético de LED, alimentado con bajísima tensión, orientable



	3500K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)
	Ra90		37°	
Fixture Power	7W	1	0.66	1932
Source Flux	1019lm	2	1.32	483
Fixture Flux	840lm	3	1.98	215
Efficacy	118lm/W	4	2.64	121
TS1127	I <sub>max</sub> =1896cd/klm	I <sub>max</sub>	1932cd	5
			3.31	77

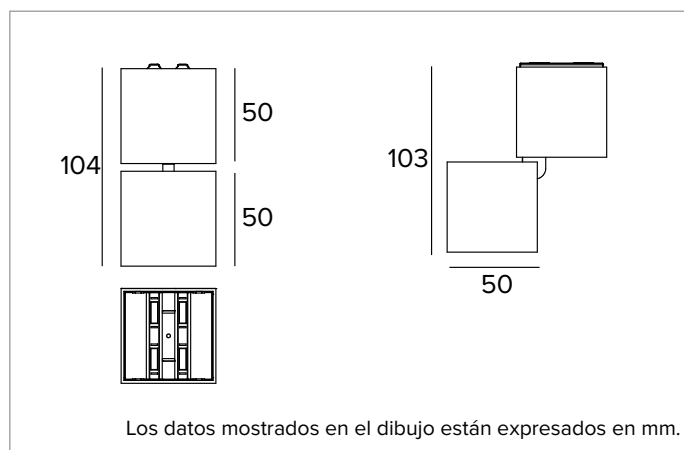

#### LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.  
**Clase de eficiencia energética:** E  
**Potencia nominal:** 6,5W  
**Flujo nominal:** 1019lm  
**Índice de reproducción cromática:** 90  
**Rf:** 91  
**Rg:** 100  
**CCT nominal:** 3500K  
**SDCM:** 2  
**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

#### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Óptica de precisión medium wide flood con facetas convexas de aluminio anodizado especular, filtro holográfico difusor y rejilla de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<19 (EN12464-1).  
**Óptica:** REFLECTOR  
**Apertura del haz de luz:** MWFL  
**Eficiencia óptica:** 82%  
**Flujo luminaria:** 840lm  
**Rendimiento luminoso:** 118lm/W  
**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Luminaria orientable, 50x50mm. Inclinidad de la unidad óptica de 0° a +90° en el plano vertical y de 358° en el plano horizontal.  
**Color y acabado:** Negro profundo  
**Dimensiones:** 50x50mm  
**Peso:** 0,2Kg  
**Versión:** ORIENTABLE CASAMBI  
**Grado de protección:** IP20

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

**Potencia luminaria:** 7W  
**Alimentación:** 48Vdc  
**Clase de aislamiento:** CLASE 3  
**Clase F:** Sí  
**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

#### INSTALACIÓN

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

#### NOTAS

Sistema de control Casambi integrado (Casambi Ready). Sistema de control DALI disponible como accesorio. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

#### GARANTÍA

5 años.

#### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**