


1T7765EL | OZ Stand Alone Empotrada

Proyectores empotrados de LED



| | | | | |
|--------|-----------------|---------|--------|----------|
| | 4000K | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
| | Ra90 | | 34° | |
| | Fixture Power | 7W | 1 | 0.61 |
| | Source Flux | 942lm | 2 | 1.22 |
| | Fixture Flux | 673lm | 3 | 1.83 |
| | Efficacy | 100lm/W | 4 | 2.43 |
| TS1195 | Imax=2083cd/klm | Imax | 1962cd | 5 |
| | | | 3.04 | 78 |

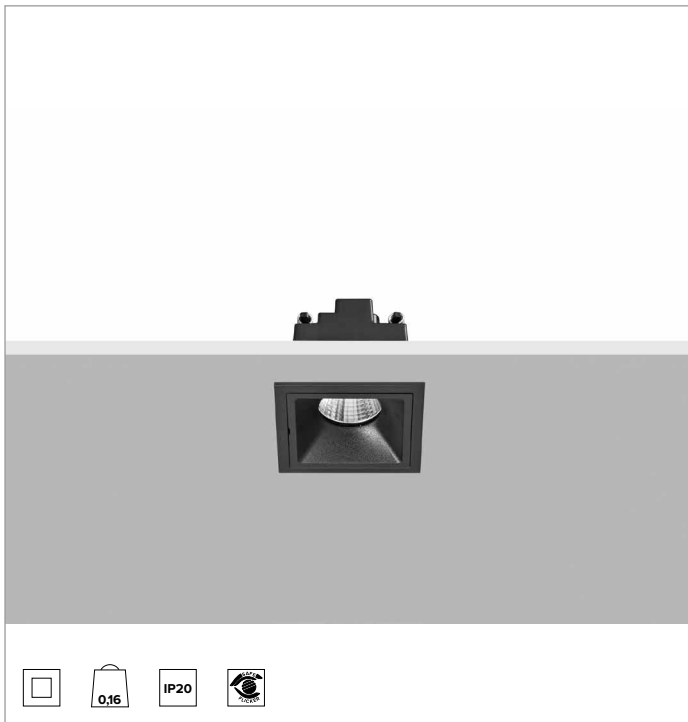

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.

Clase de eficiencia energética: E

Potencia nominal: 5,8W

Flujo nominal: 942lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 90

Rg: 98

CCT nominal: 4000K

SDCM: 2

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Óptica FL. Reflector de aluminio anodizado y marco de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<17 (EN12464-1).

Óptica: REFLECTOR

Apertura del haz de luz: FL

Eficiencia óptica: 71%

Flujo luminaria: 673lm

Rendimiento luminoso: 100lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Versión Large 1X.

Color y acabado: Negro profundo

Dimensiones: AxB=60x60mm

Peso: 0,16Kg

Versión: 1X

Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Equipado con driver electrónico ON-OFF. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria: 7W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 2

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Sistema de enganche rápido mediante muelles para instalaciones en falsos techos de 0 a 30mm.

NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7765EL | OZ Stand Alone Empotrada

Proyectores empotrados de LED

Accesorios

Kit de emergencia



Código

A059

KIT de emergencia compuesto por inverter, batería LiFePO4 y LED de señalización verde.

Permite el uso en emergencia permanente EP de la luminaria a la que está conectado. La autonomía de 1h o 3h se puede seleccionar a través de la configuración del dispositivo.

El tiempo necesario para la carga completa de las baterías es de 12h.

LED de señalización verde conectado al alimentador mediante cables unipolares L= 800 mm.

KIT de emergencia para luminarias conformes a la norma EN 60598-2-22, excluidas zonas de alto riesgo.

Tamaño de la batería 160x54x30 mm.

Tamaño del inverter 165x40x25 mm.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI