


1T7955CA | OZ Módulo luminoso - Individual

Módulo luminoso magnético de LED, alimentado con bajísima tensión, orientable



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

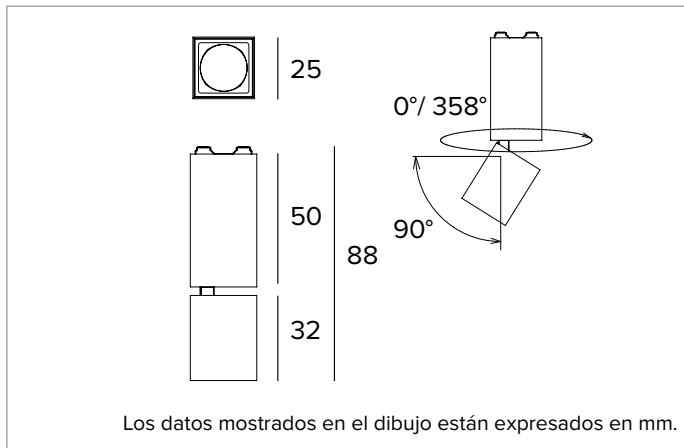

LÁMPARA

LED emitter de alto rendimiento Ra90.

Clase de eficiencia energética: F

Potencia nominal: 2,1W

Flujo nominal: 243lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 91,4

Rg: 103,9

CCT nominal: 3500K

SDCM: 2

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Sistema óptico compuesto por reflector de aluminio anodizado especular, lente Lens Vector (lente de cristal con cristales líquidos que, controlados electrónicamente, regulan la difusión de la luz y la abertura del haz) y filtro holográfico; UGR<22 (EN12464-1).

Óptica: DBS

Apertura del haz de luz: SP-FL

Eficiencia óptica: Véase fotometrías

Flujo luminaria: Véase fotometrías

Rendimiento luminoso: Véase fotometrías

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Luminaria orientable, 25x25mm. Inclinidad de la unidad óptica de 0° a +90° en el plano vertical y de 358° en el plano horizontal.

Color y acabado: Negro profundo

Dimensiones: 25x25mm

Peso: 0,062Kg

Versión: ORIENTABLE CASAMBI

Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 3W

Alimentación: 48Vdc

Clase de aislamiento: CLASE 3

Clase F: Sí

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

NOTAS

Versión con tecnología DBS (Dynamic Beam Shaper). Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7955CA | OZ Módulo luminoso - Individual

Módulo luminoso magnético de LED, alimentado con bajísima tensión, orientable

	3500K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		16°			
Fixture Power	3W	1	0.28	1734		
Source Flux	243lm	2	0.56	433		
Fixture Flux	180lm	3	0.84	193		
Efficacy	64lm/W	4	1.12	108		
TS1285	I _{max} =7134cd/klm	I _{max}	1734cd	5	1.40	69

	3500K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		35°			
Fixture Power	3W	1	0.62	291		
Source Flux	243lm	2	1.24	73		
Fixture Flux	161lm	3	1.86	32		
Efficacy	57lm/W	4	2.49	18		
TS1286	I _{max} =1198cd/klm	I _{max}	291cd	5	3.11	12

SP

Flujo luminaria	180lm
Rendimiento luminoso	64lm/W
Eficiencia óptica	74%

MWFL

Flujo luminaria	161lm
Rendimiento luminoso	57lm/W
Eficiencia óptica	66%

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI