


1T8160EL90 | LABEL 7

Proyector profesional orientable de LED



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		26°			
	Fixture Power	30W	1	0.47	10096	
	Source Flux	3054lm	2	0.94	2524	
	Fixture Flux	2489lm	3	1.41	1122	
	Efficacy	84lm/W	4	1.88	631	
TS1860	I _{max} =3306cd/klm	I _{max}	10096cd	5	2.35	404

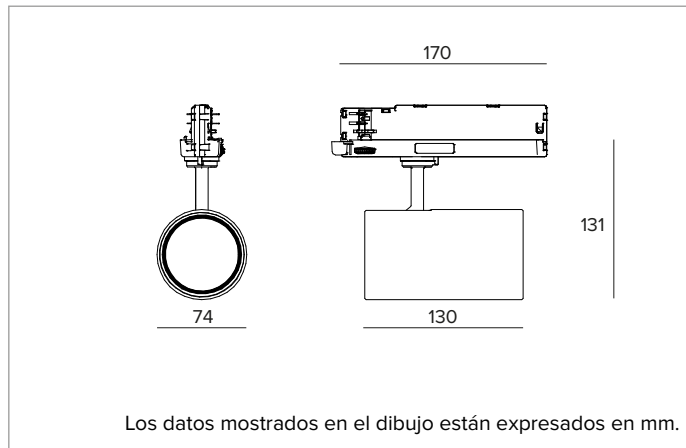

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 2700K-3500K bajo petición.

Clase de eficiencia energética: D

Potencia nominal: 26W

Flujo nominal: 3054lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 92

Rg: 101

CCT nominal: 3000K

SDCM: 1,5

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

FL - óptica de precisión con anillo cut off negro de silicona. Versión con lente de PMMA transparente.

Óptica: LENTE

Apertura del haz de luz: FL

Eficiencia óptica: 82%

Flujo luminaria: 2489lm

Rendimiento luminoso: 84lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 355° en plano horizontal, con posibilidad de bloqueo mecánico de la orientación sobre el plano horizontal (bloqueo de la orientación por fricción en plano vertical).

Color y acabado: Blanco yeso

Dimensiones: D=74mm

Peso: 0,69Kg

Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación electrónica ON-OFF para carril.

Potencia luminaria: 30W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 2

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

NOTAS

Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T8160EL90 | LABEL 7

Proyector profesional orientable de LED

Accesorios

Filtro



Ø mm	Código
------	--------

63	1T8094
----	---------------

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.
Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI