


1T8319EL | CTEVO WALL WASHER 160

Downlight empotrable de LED en versión trim



| | | | | | | |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-------|-----------------------|
| | | 3000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) |
| | | Ra90 | 42° | 77° | | |
| | | Fixture Power | 35W | 1 | 0.86 | 1.70 2308 |
| | | Source Flux | 4211lm | 2 | 1.73 | 3.40 577 |
| | | Fixture Flux | 2917lm | 3 | 2.59 | 5.11 256 |
| | | Efficacy | 84lm/W | 4 | 3.46 | 6.81 144 |
| TS1398 | I _{max} =633cd/klm | I _{max} | 2667cd | 5 | 4.32 | 8.51 92 |

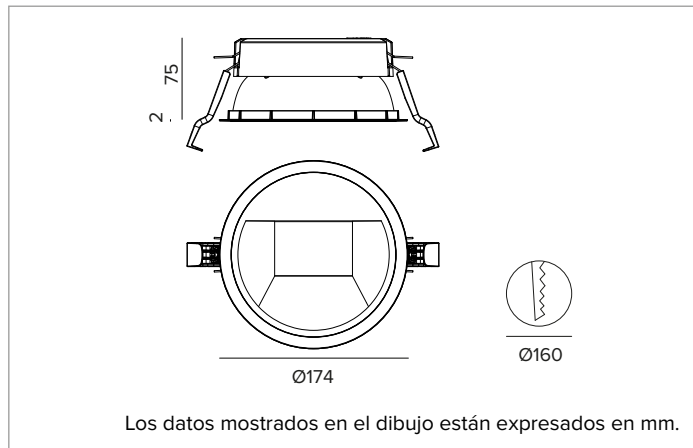

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.
Clase de eficiencia energética: E
Potencia nominal: 31W
Flujo nominal: 4211lm
Índice de reproducción cromática: 90
Rf: 92
Rg: 101
CCT nominal: 3000K
Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Óptica WW: reflector asimétrico de aluminio preanodizado de alta reflectancia, pantalla de cierre difusor holográfica en material acrílico, elementos estructurales de termoplástico.
Óptica: WALL WASHER
Eficiencia óptica: 69%
Flujo luminaria: 2917lm
Rendimiento luminoso: 84lm/W
Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Disipador de aluminio de presufusión de color negro. Estructura de material termoplástico negro, frontal cut-off termoplástico pintado de blanco. Guarnición de silicona para la estanqueidad contra agua y polvo. Versión trim con anillo integrado blanco.
Color y acabado: Blanco yeso
Peso: 0,8Kg
Versión: TRIM
Grado de protección: IP20 para la parte encastrada
Grado de protección: IP54 para la parte vista

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF integrado.
Potencia luminaria: 35W
Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento: CLASE 2
Tipo driver / Control: ON-OFF
Driver incluido: Sí
Clase F: Sí
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Sistema de enganche ultra rápido sin necesidad de herramientas para instalaciones en contratechos de 0,5 a 30mm de espesor.

NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656



1T8319EL | CTEVO WALL WASHER 160
Downlight empotrable de LED en versión trim

Accesorios

Sistema de fijación



| L mm | Código |
|------|---------------|
| 2500 | 1T9606 |

Cable de seguridad anticaída para asegurar el cuerpo de la luminaria a la estructura edilicia.

*En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).*

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

*Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656*

