


1T8324EL80 | CCTEVO WALL WASHER 160

Downlight empotrable de LED en versión trim



	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra80	42°	77°		
	Fixture Power	24W	1	0.86	1.70 1897
	Source Flux	3461lm	2	1.73	3.40 474
	Fixture Flux	2398lm	3	2.59	5.11 211
	Efficacy	100lm/W	4	3.46	6.81 119
TS1573	I _{max} =633cd/klm	I _{max}	2192cd	5	4.32 8.51 76

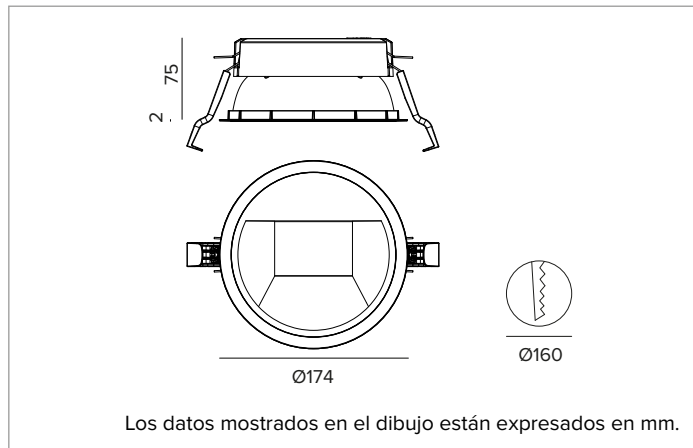

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra80.
Clase de eficiencia energética: D
Potencia nominal: 21W
Flujo nominal: 3461lm
Índice de reproducción cromática: 80
Rf: 82
Rg: 95
CCT nominal: 4000K
Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Óptica WW: reflector asimétrico de aluminio preanodizado de alta reflectancia, pantalla de cierre difusor holográfica en material acrílico, elementos estructurales de termoplástico.
Óptica: WALL WASHER
Eficiencia óptica: 69%
Flujo luminaria: 2398lm
Rendimiento luminoso: 100lm/W
Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Disipador de aluminio de presufusión de color negro. Estructura de material termoplástico negro, frontal cut-off termoplástico pintado de blanco. Guarnición de silicona para la estanqueidad contra agua y polvo. Versión trim con anillo integrado blanco.
Color y acabado: Blanco yeso
Peso: 0,8Kg
Versión: TRIM
Grado de protección: IP20 para la parte encastrada
Grado de protección: IP54 para la parte vista

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF integrado. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.
Potencia luminaria: 24W
Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento: CLASE 2
Tipo driver / Control: ON-OFF
Driver incluido: Sí
Clase F: Sí
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Sistema de enganche ultra rápido sin necesidad de herramientas para instalaciones en contratechos de 0,5 a 30mm de espesor.

NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656



1T8324EL80 | CCTEVO WALL WASHER 160
Downlight empotrable de LED en versión trim

Accesorios

Sistema de fijación



L mm	Código
------	--------

2500	1T9606
------	---------------

Cable de seguridad anticaída para asegurar el cuerpo de la luminaria a la estructura edilicia.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

