



1T8441ELTR | CTEVO WALL WASHER 105

Downlight empotrado de LED en versión trimless

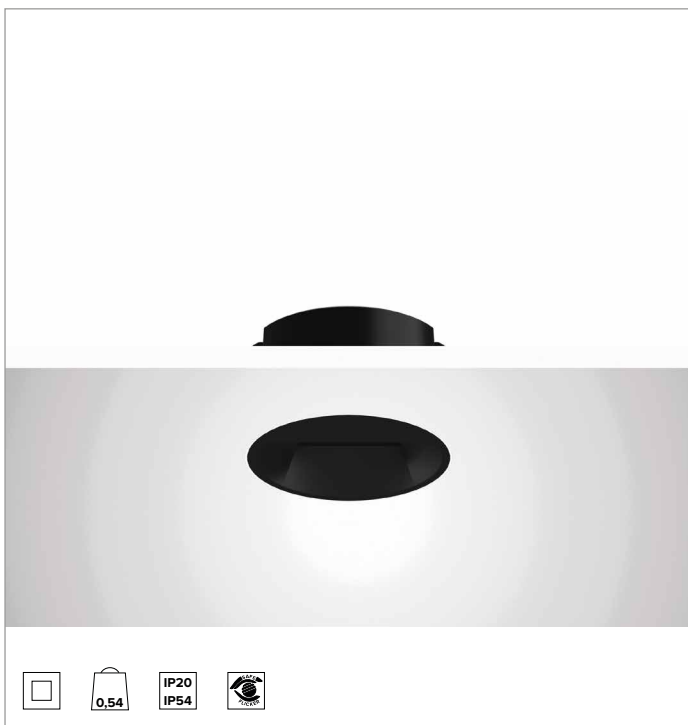

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-------|-----------------------|
| | | 3000K | H(m) | D1(m) | D2(m) | E _{max} (lx) |
| | | Ra90 | 43° | 76° | | |
| | | Fixture Power | 18W | 1 | 0.86 | 1.66 972 |
| | | Source Flux | 2061lm | 2 | 1.72 | 3.31 243 |
| | | Fixture Flux | 1166lm | 3 | 2.58 | 4.97 108 |
| | | Efficacy | 64lm/W | 4 | 3.44 | 6.62 61 |
| TS1395 | I _{max} =540cd/klm | I _{max} | 1113cd | 5 | 4.30 | 8.28 39 |

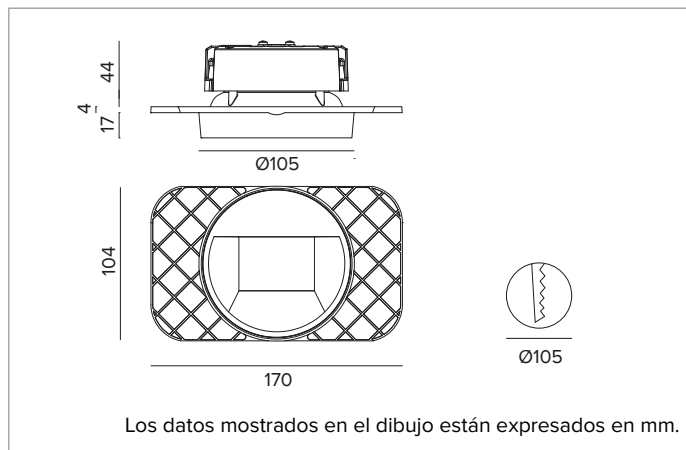

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra80 bajo petición.

Clase de eficiencia energética: D

Potencia nominal: 16W

Flujo nominal: 2061lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 92

Rg: 101

CCT nominal: 3000K

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Óptica WW: reflector asimétrico de aluminio preanodizado de alta reflectancia, pantalla de cierre difusor holográfica en material acrílico, elementos estructurales de termoplástico.

Óptica: WALL WASHER

Eficiencia óptica: 57%

Flujo luminaria: 1166lm

Rendimiento luminoso: 64lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Disipador de aluminio de presufusión de color negro. Estructura de material termoplástico negro, frontal cut-off termoplástico pintado de negro. Guarnición de silicona para la estanqueidad contra agua y polvo. Versión trimless con elemento portante para la instalación y el rasado del yeso.

Color y acabado: Negro profundo

Peso: 0,54Kg

Versión: TRIMLESS

Grado de protección: IP20 para la parte encastrada

Grado de protección: IP54 para la parte vista

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF integrado.

Potencia luminaria: 18W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 2

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Sistema de enganche ultra rápido sin necesidad de herramientas para instalaciones en contratechos de 0,5 a 30mm de espesor.

NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T8441ELTR | CCTEVO WALL WASHER 105
Downlight empotrado de LED en versión trimless

Accesorios

Sistema de fijación



| L mm | Código |
|------|--------|
|------|--------|

| | |
|------|---------------|
| 2500 | 1T9606 |
|------|---------------|

Cable de seguridad anticaída para asegurar el cuerpo de la luminaria a la estructura edilicia.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

